


# Uputstva za ugradnju za ACO XtraDrain, popločanje


NAPOMENA: Ukoliko se popločanje postavlja na betonsku ploču, potrebno je predvideti dilatacione fuge u punoj visini betonske ploče i popločanja!

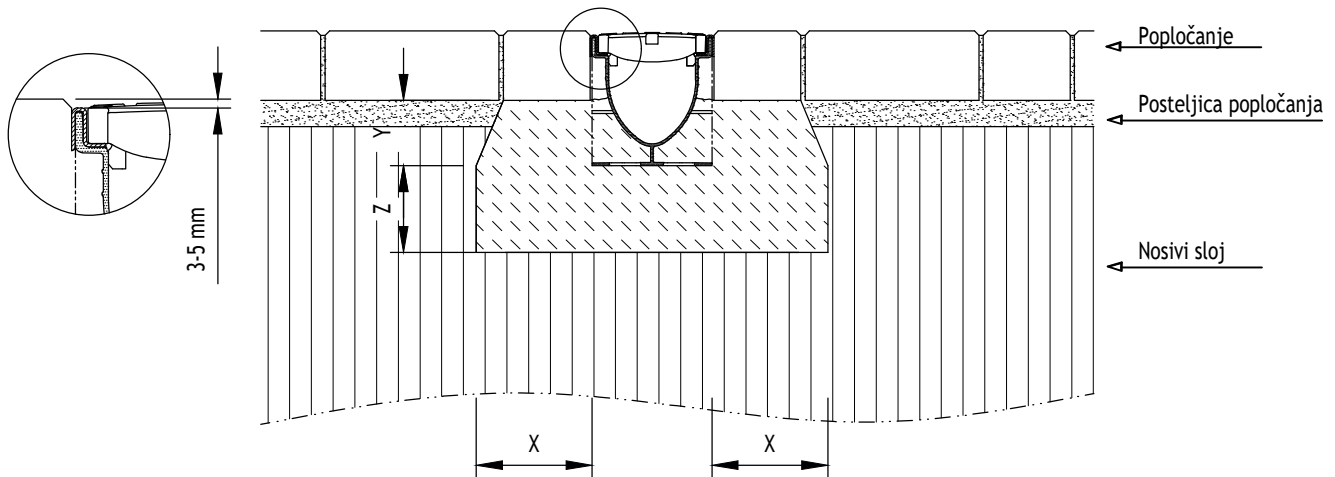

Nije za poprečnu ugradnju u frekventnim saobraćajnicama (u naseljima, na železničkim prelazima ili regionalnim putevima).

| Klasa opterećenja (SRPS EN 1433)   | A 15      | B 125                              | C 250 | D 400 | E 600 |  | Preporuke za ugradnju: ACO XtraDrain kanala<br>XtraDrain X 100 do X200 (ovde prikazan X100S) |   |
|--|-----------|------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|---|
| Kvalitet betonskog temelja (DIN EN 206-1)  | P C 12/15 | P C 12/15                          |       |       |       |  |  | Površina: <b>ACO</b> ACO građevinski elementi d.o.o.<br>Mala pruga 39a 11283 Beograd www.aco.rs<br>tel: +381(0)1141580 fax: +381(0)1141590 e-mail: aco@aco.rs |
| Klasa ekspozicije betona temelja   | (X0)      | (X0)                               |       |       |       |  |  |   |
| Dimenzije temelja (SRPS EN 1433)   | X         | ≥ 10                               | ≥ 10  |       |       |  |  |   |
|  | Y         | visina od dna do vrha rebra kanala |       |       |       |  |  |   |
|  | Z         | ≥ 10                               | ≥ 10  |       |       |  |  |   |
| Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena. |           |                                    |       |       |       |  | Mere <b>cm</b>   | Crtez broj:   |

NAPOMENA: Ukoliko se popločanje postavlja na betonsku ploču, potrebno je predvideti dilatacione fuge u punoj visini betonske ploče i popločanja!

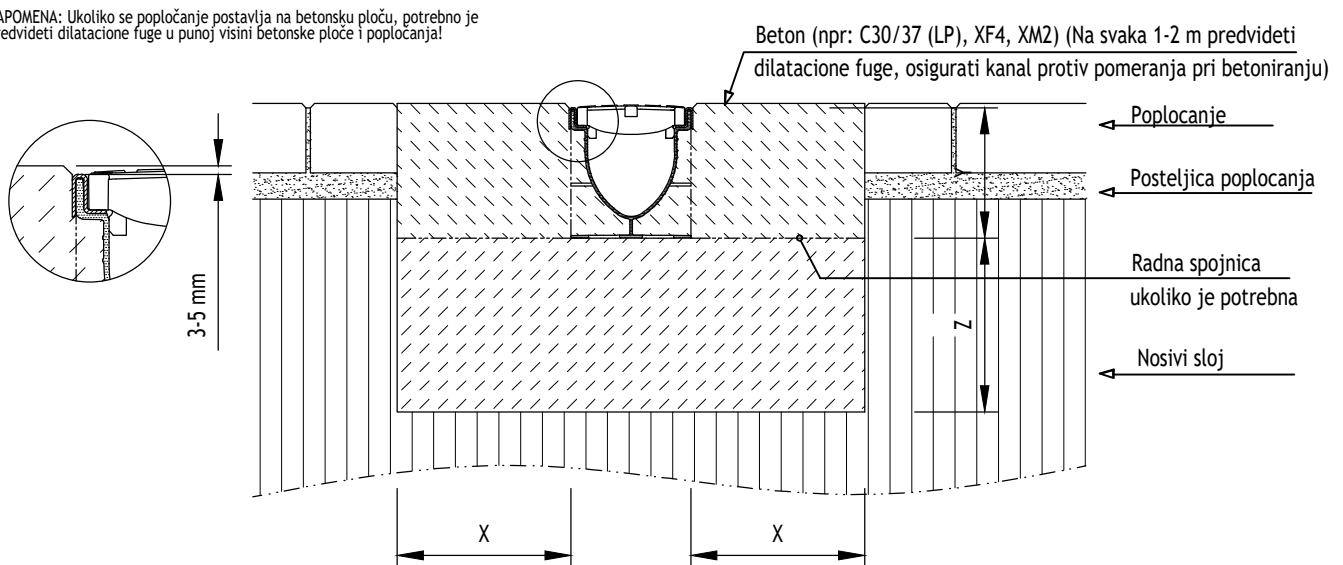

Nije za poprečnu ugradnju u frekventnim saobraćajnicama (u naseljima, na železničkim prelazima ili regionalnim putevima).

| Klasa opterećenja (SRPS EN 1433)   | A 15 | B 125 | C 250                     | D 400   | E 600 |  | Preporuke za ugradnju: ACO XtraDrain kanala<br>XtraDrain X 100 do X200 (ovde prikazan X100S) |   |
|--|------|-------|---------------------------|---------|-------|--|--|---|
| Kvalitet betonskog temelja (DIN EN 206-1)  |      |       | C 25/30                   | C 25/30 |       |  |  | Površina: <b>ACO</b> ACO građevinski elementi d.o.o.<br>Mala pruga 39a 11283 Beograd www.aco.rs<br>tel: +381(0)1141580 fax: +381(0)1141590 e-mail: aco@aco.rs |
| Klasa ekspozicije betona temelja   |      |       | XF1                       | XF1     |       |  |  |   |
| Dimenzije temelja (SRPS EN 1433)   | X    |       | ≥ 15                      | ≥ 20    |       |  |  |   |
|  | Y    |       | građevinska visina kanala |         |       |  |  |   |
|  | Z    |       | ≥ 15                      | ≥ 20    |       |  |  |   |
| Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena. |      |       |                           |         |       |  | Mere <b>cm</b>   | Crtez broj:   |