

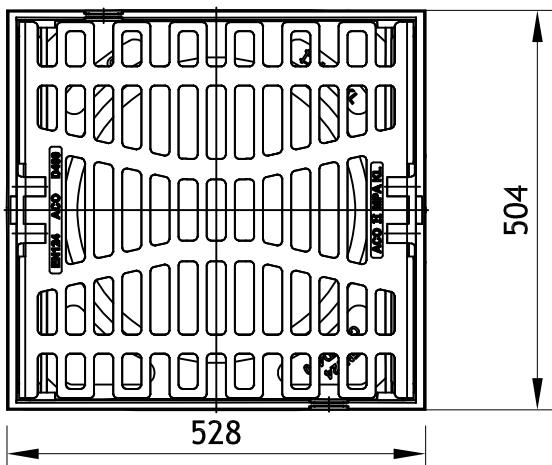


Tehnički list

Combipoint PP ulični sливник sa konkavnom rešetkom od livenog gvožđa 500 x 500, za klasu opterećenja D400

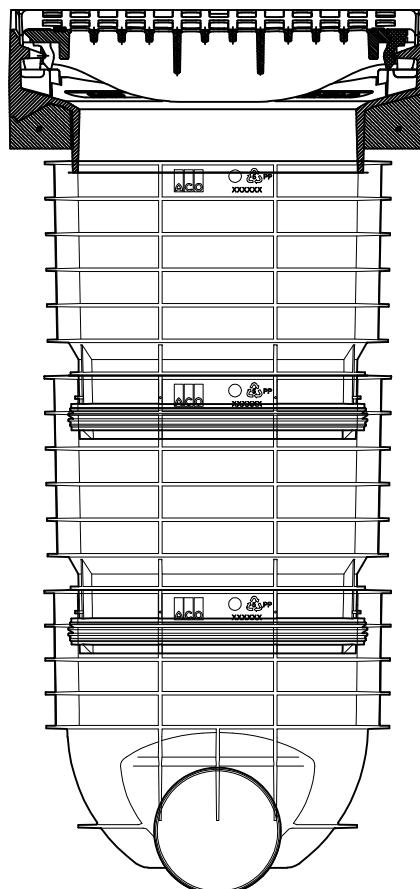

ACO Combipoint PP ulični sливник sa izlivom **DN 150**, ukupne visine 59,7 cm, sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 113,8 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Konkavna pokrivna liveno gvozdena rešetka je dimenzije 500 x 500 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv luanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110° . Uporna površina rešetke je 1058 cm^2 , a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

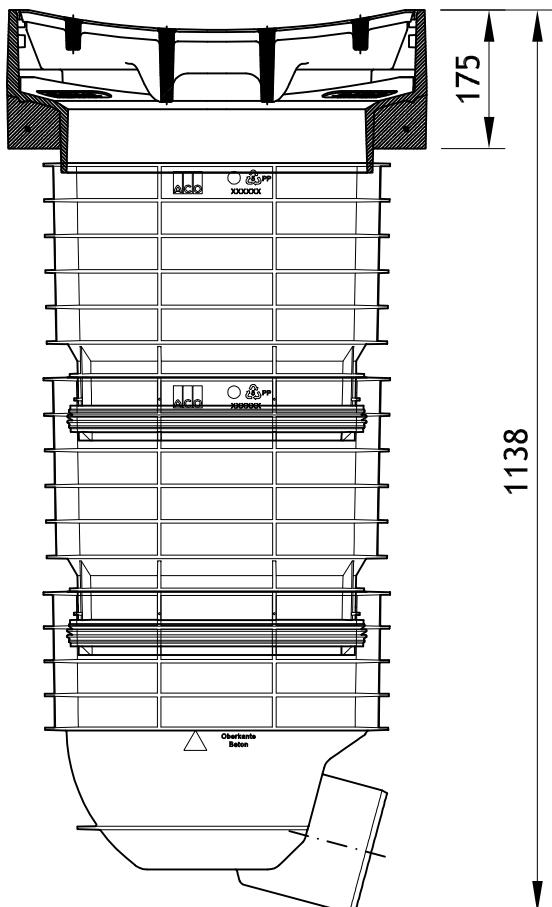

artikal 89118
konkavna rešetka
500x500mm, D400

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5a/6b

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5a/6b

artikal 89010
Dno 1a