


3–5 mm

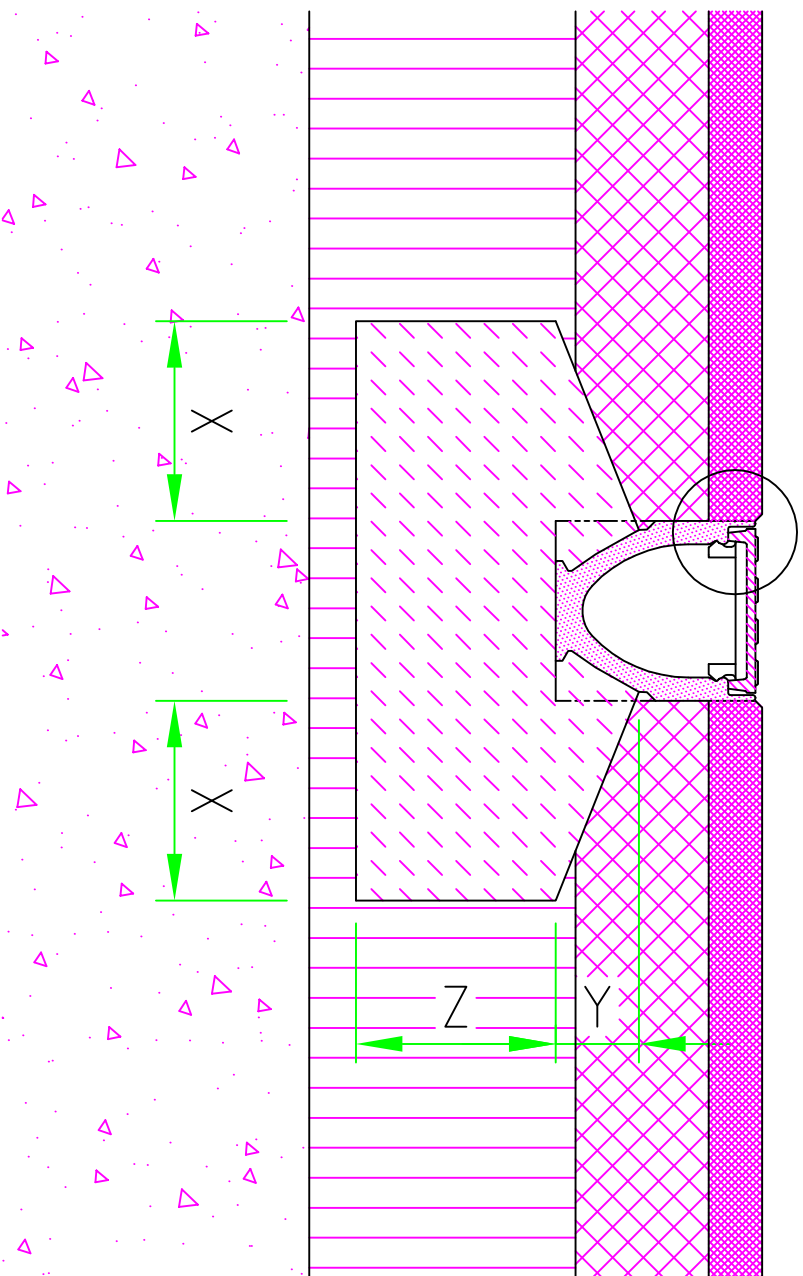

Asfaltna površina

Bitumenski nosivi sloj

Nosivi sloj

Zaštita od smrzavanja

Klasa opterećenja	(ref.: DIN EN 14,33)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Minimalna klasa betona za oblogu oko kanala	(ref.: DIN 1045-2)	B 15	B 15	B 25			
	(ref.: DIN EN 206-1)	C 12/15	C 12/15	C 20/25			
Dimenzije betonske obloge	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15			
	Y	Moguća radna spojnica					
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15			

Važi za sledeće sisteme kanala:

**Multidrain (od V 100 do V 300)**

Završna površina:

Asfalt



ACO građevinski elementi d.o.o

Mala Pruga 380  
11283 Beograd 135  
Tel: + 381 11 377 77 91  
Fax: + 381 11 375 76 18  
www.aco.rs

Jed. mere  
cm

Crtež br.  
G1-E01 - 1902 - 3

Ugradnja : ACO Multidrain® Kanali

Informacije sadržane u ovom crtežu su vlasništvo ACO građevinski elementi d.o.o. Svaka reprodukcija i korišćenje bez dozvole ACO građevinski elementi d.o.o su zabranjeni