

Hofablauf



Sammelstelle für Schmutz- und Regenwasser

ACO Self® Hofabläufe



ACO Self® Hofablauf – Sammelstelle für Schmutz- und Regenwasser



Der PKW-befahrbare Hofablauf aus Polymerbeton dient als Ablauf zum Beispiel für die Entwässerung unter Wasserzapfstellen im Garten und im Hof oder als Punktentwässerung.


Der ACO Self® Hofablauf mit Fallrohranschluss

Durch den Aufsatzkasten wird das Anschließen des Fallrohres ermöglicht. Niederschlagswasser von Dachflächen lässt sich problemlos durch den Hofablauf über die Grundleitung ableiten. Grobe Verschmutzungen hält der Schmutzeimer zurück, der zur Reinigung leicht zu entnehmen ist.

So wird ein „Zusetzen“ der Grundleitung durch Verschmutzungen zuverlässig verhindert.

Systemvorteile auf einen Blick:

- Pkw-befahrbar
- frost- und tausalzbeständig
- Abdeckroste aus verzinktem Stahl, Gusseisen und Edelstahl
- ansprechende Optik durch umlaufende Aufsteckzarge
- Schmutzeimer mit Bügel, 1,4 l Schmutzfangkapazität
- Wasserdurchflusskapazität: 4,0 l/s
- Vorformung für Stützen DN 100
- Aufsatzkasten zur Aufstockung der Bauhöhe und des Fallrohranschlusses
- Fallrohranschluss über Vorformung DN 100
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- einfacher Einbau

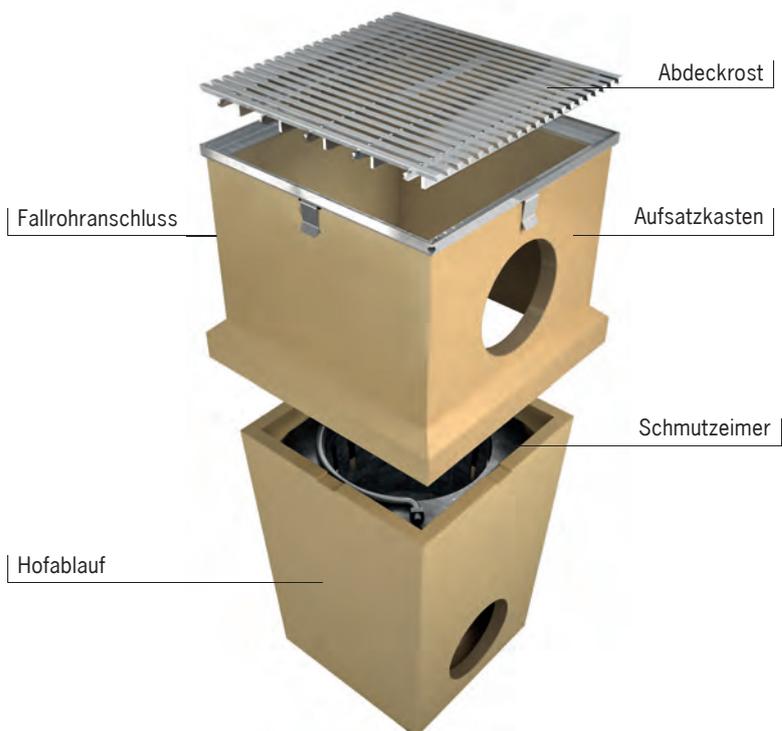

ACO Self® Hofablauf mit Aufsatzkasten, Rost und Zarge aus Edelstahl (3-Kant-Profil)

Systembauelemente zur Punktentwässerung

Hofablauf mit Abdeckrost, PKW-befahrbar

Produkt	Bau- länge cm	Bau- breite cm	Bau- höhe cm	Gewicht kg/ Stück
Hofablauf aus Polymerbeton, Abdeckrost, Stahl verzinkt, Geruchsverschluss und Schmutzeimer	25,0	25,0	35,0	14,0



Hofablauf aus Polymerbeton, mit aufliegendem Abdeckrost, Stahl verzinkt, mit Kunststoff-Schmutzeimer, mit Öffnung DN 100 und herausnehmbarem Geruchsverschluss

Hofablauf mit Aufsteckzarge und Abdeckrost, PKW-befahrbar

Hofablauf aus Polymerbeton, Aufsteckzarge und Maschenrost LW 23,5 x 23,5 mm, Stahl ver- zinkt, Geruchsverschluss und Schmutzeimer	25,5	25,5	35,5	15,5
---	------	------	------	------



Links: Hofablauf aus Polymerbeton, mit Aufsteckzarge und Maschenrost, Stahl verzinkt, mit Kunststoff-Schmutzeimer, mit Öffnung DN 100 und herausnehmbarem Geruchsverschluss
Rechts: Hofablauf aus Polymerbeton, mit Aufsteckzarge, Stahl verzinkt, und Gussrost, mit Kunststoff-Schmutzeimer, mit Öffnung DN 100 und herausnehmbarem Geruchsverschluss

Hofablauf aus Polymerbeton, Aufsteckzarge und Gussrost, Geruchsverschluss und Schmutzeimer	25,5	25,5	35,5	17,0
---	------	------	------	------

Hofablauf aus Polymerbeton, Aufsteckzarge und Rost aus Edelstahl, Geruchsverschluss und Schmutzeimer	25,5	25,5	35,5	18,0
---	------	------	------	------



Hofablauf mit Edelstahlrost (Dreikantprofil) und Zarge, mit Kunststoff-Schmutzeimer, mit Öffnung DN 100 und herausnehmbarem Geruchsverschluss

Aufsatzkasten für Hofablauf zur Aufstockung der Bauhöhe mit Fallrohranschluss

Aufsatzkasten aus Polymerbeton	25,0	25,0	20,0	5,7
--------------------------------	------	------	------	-----



Aufsatzkasten aus Polymerbeton für Hofablauf zur Aufstockung der Bauhöhe, mit Öffnung DN 100 für Fallrohranschluss



Jedes Produkt von ACO Hochbau unterstützt die ACO Systemkette

Systemlösungen für Haus und Keller

- hochwasserdichte Kellerfenster
- druckwasserdichte Lichtschächte
- Badentwässerung
- Bodenabläufe
- Rückstauverschlüsse
- Schachtabdeckungen
- Hebeanlagen

Infrastruktur für Haus und Garten

- Entwässerungsrinnen und Hofabläufe
- Fassadenrinnen
- Rasenwaben
- Schuhabstreifer

Stallfenster und Fluchttüren

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshäuser Straße 14
97723 Oberthulba/Reith
Tel. 09736 41-60
Fax 09736 41-52

hochbau@aco-online.de
www.aco-hochbau.de