




ACO Slot 8: diskretno odvodnjavanje

Kanali od nerđajućeg čelika za visoke
dizajnerske zahteve

Primena

Da li odvodnjavanje mora biti primetno da bi bilo funkcionalno?

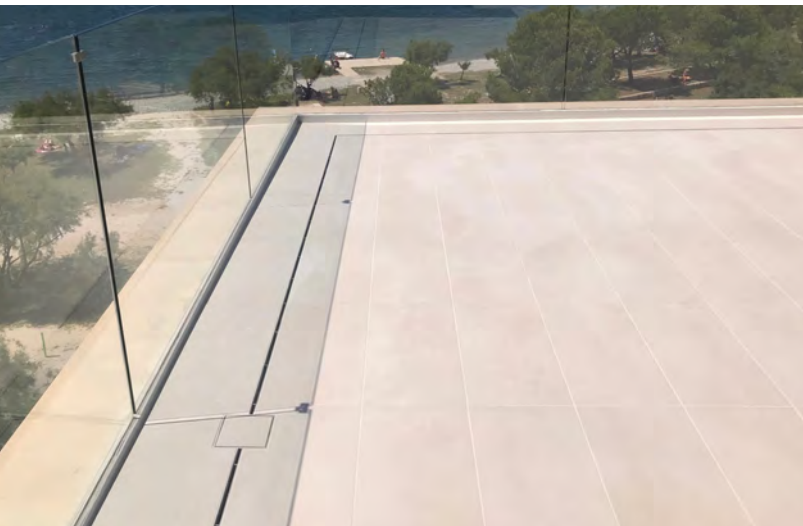


Balkoni i terase

Protiv zadržavanja atmosferskih voda



2

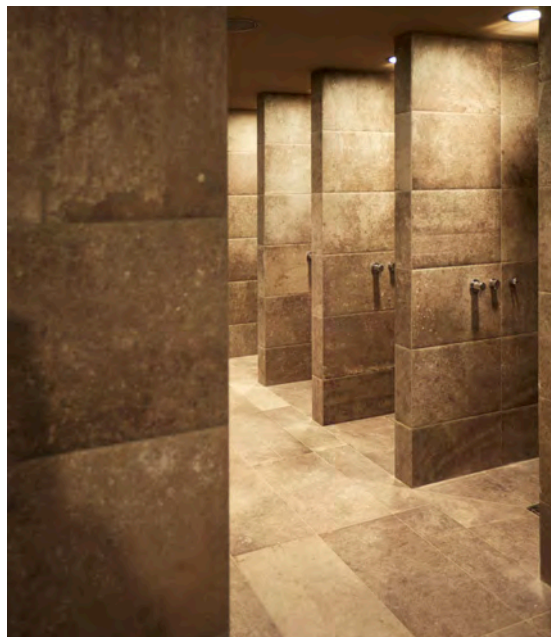

Svlačionice i tuševi

Protiv rizika od klizanja na mokrom podu i za efikasnije čišćenje



Wellness i spa centri i banje


Da bi se obezbedilo čisto i sigurno okruženje u svakom trenutku

ACO Slot 8 je idealan za odvodnjavanje **terasa i balkona** sa ograničenom visinom ugradnje ili na svim mestima gde je potrebno linijsko odvodnjavanje sa diskretnim i neupadljivim sistemom: **tuševi, svlačionice, bazeni, wellness i spa prostori, banje, pešačke zone...**

ACO Slot 8

diskretno odvodnjavanje

ACO Slot 8 kanal je sistem odvodnjavanja sa linijskim prerezom od 8 mm, napravljen od nerđajućeg čelika debljine 1,5 mm, kvaliteta AISI 304 ili, na zahtev, AISI 316 L, materijal koji garantuje maksimalnu otpornost i lakoću održavanja. Svi elementi su podvrgnuti zaštitnom procesu pasivizacije, što garantuje još veću otpornost na koroziju. Ovaj sistem je diskretan, elegantan i ekonomičan; dostupan sa ili bez unutrašnjeg pada kako bi odgovarao različitim podlogama. Širina linijskog otvora od samo 8 mm ne ometa kretanje pešaka, te zadovoljava zahtevima za hodanje bosim nogama.

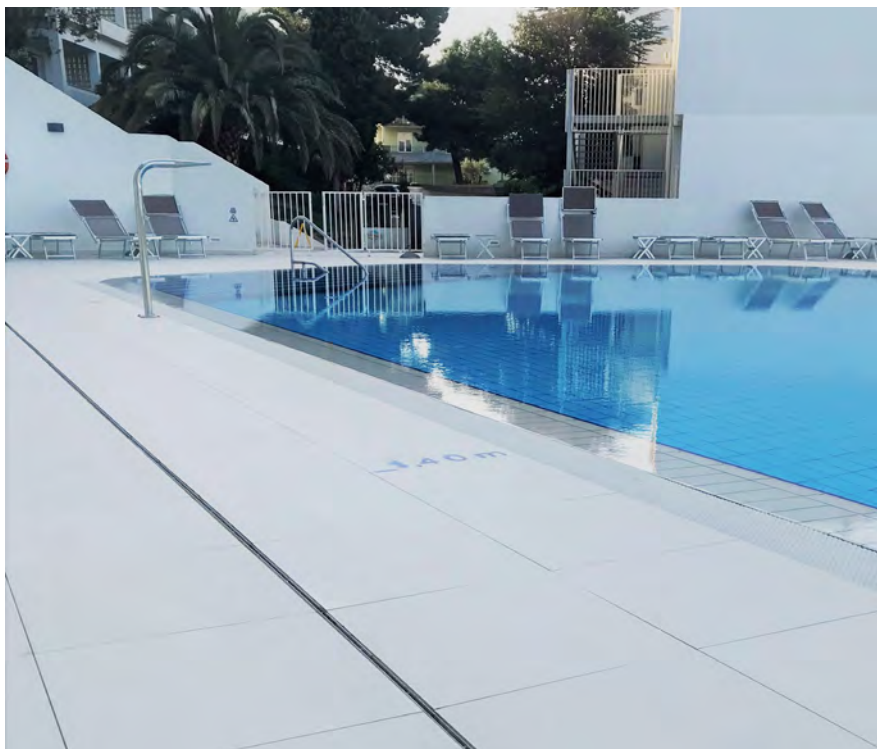

Bazeni


Protiv opasnosti od izlivanja prljave i kontaminirane vode




Glavne karakteristike

- Sistem sa prerezom od 8 mm je u potpunosti izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304, a na zahtev i AISI 316L
- Dostupno sa ili bez unutrašnjeg nagiba
- Modularni sistem elemenata od 50 cm do 3 m koji se povezuju prirubnicama opremljeni zaptivcima i vijcima za savršenu vodonepropustnost.
- Dizajn sa horizontalnim flanšama za prihvat plitke hidroizolacije
- Jednostavna ugradnja zbog podesivih nogica na svakom mestu
- Dno kanala sa "V" profilom protiv zadržavanja vode
- Pogodno za spoljašnju i unutrašnju primenu
- 4 tipa slivnih rešetki na mestima revizija


ACO Slot 8: informacije o proizvodu

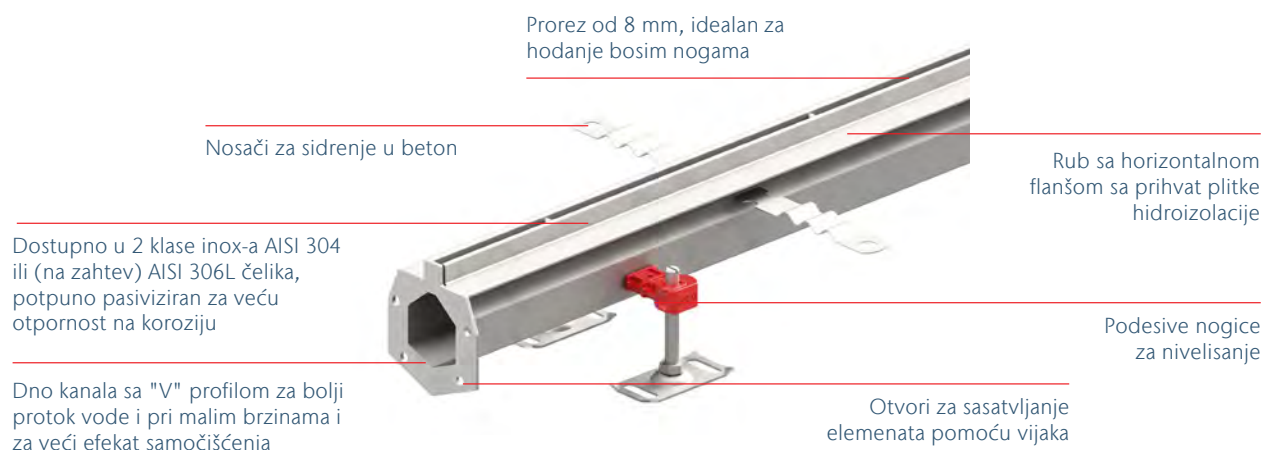


Kanal

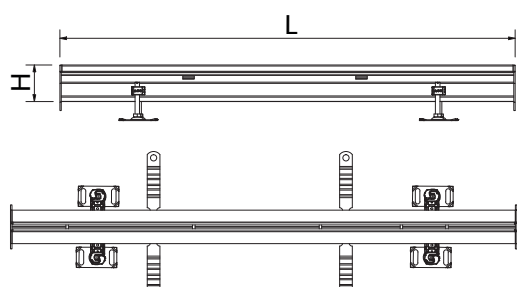

Kanal bez nagiba

	L [mm]	H [mm]	Šif. art.
	500	80,5	448274
	1000	80,5	448273
	2000	80,5	448272
	3000	80,5	448271

Kanal sa nagibom

	2000	60 - 80,5	448270
	3000	60 - 80,5	448286

Element sa slivnikom na kraju



Sa horizontalnim izlivom

	ØD	L	H	Šif. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	
	50	1000	80,5	448291

Sa vertikalnim izlivom

	100	1000	80,5	448289
--	-----	------	------	--------

Element sa centralnim slivnikom





Sa horizontalnim izlivom

	ØD	L	H	Šif. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	
	50	1000	80,5	448292

Sa vertikalnim izlivom

	100	1000	80,5	448290
--	-----	------	------	--------

Čelične rešetke AISI 304

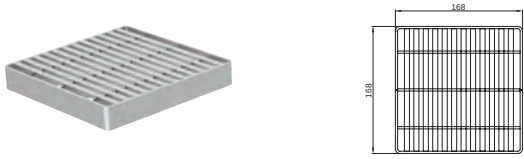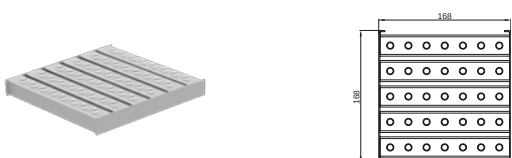	Tehnički crtež	Klasa opterećenja	Prorezi/Otvori [mm]	Šif. art.
Kvadratna rešetka		L15	6	408092
HeelSafe rešetka		L15	5,5	408022
Rešetka Multi slot 5		L15	5	408094
Rešetka Tile za ispunu		L15	-	446860

Dodatni elementi

	Opis	H [mm]	Šif. art.
	Poklopci na početku i kraju kanala	80,5	448277
	Poklopci na početku i kraju kanala	60,0	448275
	Čeoni poklopac sa izlivom DN 50	80,5	448295
Zaptivci			
	EPDM zaptivka	80,5	448278
	EPDM zaptivka	60,0	448276

ACO građevinski elementi d.o.o

III Industrijska zona BB
22314 Krnješevci, Stara Pazova
Tel. +381 22 811 580 | Fax. +381 22 811 590
aco@aco.rs
www.aco.rs

ACO. creating
the future of drainage

