



Preporuke za ugradnju ACO Multipoint D400 tačkastog slivnika :

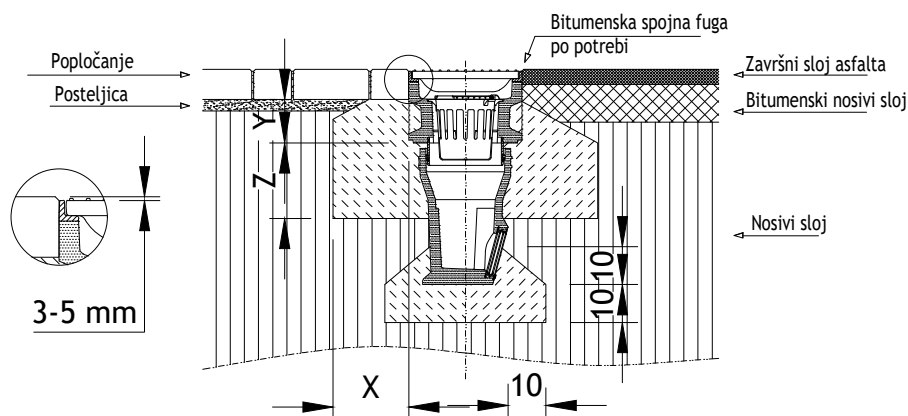

Mere: cm

Nije pogodno za ugradnju u frekventnim saobraćajnicama
(Možete koristiti ACO CombiPoint slivnike).

Klasa opterećenja	(SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	
Kvalitet betonskog temelja	(DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 25/30		
Klasa ekspozicije betona temelja		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)		
Dimenzije temelja	(SRPS EN 1433)	X	≥ 10	≥ 10	≥ 20	≥ 20	
	Y	≥ 5	≥ 5	Sidreni džep na gornjem delu			
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 20	≥ 20		

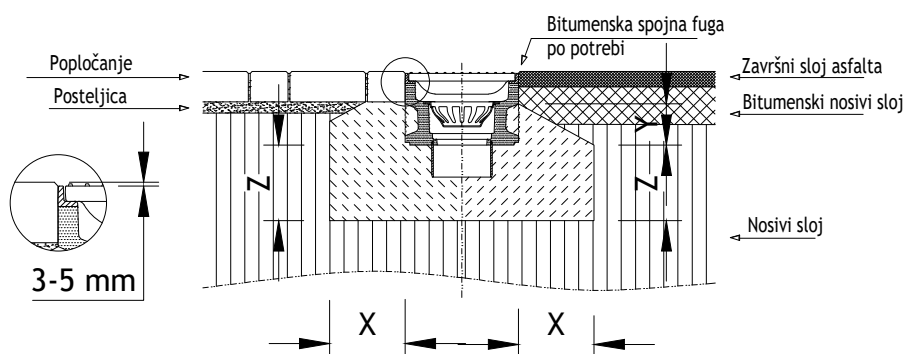

Mere: cm

Nije pogodno za ugradnju u frekventnim saobraćajnicama
(Možete koristiti ACO CombiPoint slivnike).

Klasa opterećenja	(SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	
Kvalitet betonskog temelja	(DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 25/30		
Klasa ekspozicije betona temelja		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)		
Dimenzije temelja	(SRPS EN 1433)	X	≥ 10	≥ 10	≥ 20	≥ 20	
	Y	≥ 5	≥ 5	Sidreni džep na gornjem delu			
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 20	≥ 20		



ACO građevinski elementi d.o.o.

III industrijska zona bb tel: +381(0)4141580
22314 Krnješevci fax: +381(0)4141590
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs

razmera: NAZIV:
R 1:10

ACO Multipoint D400 slivnici - ugradnja -