


Uputstva za ugradnju za ACO Deckline P 100, Asfalt

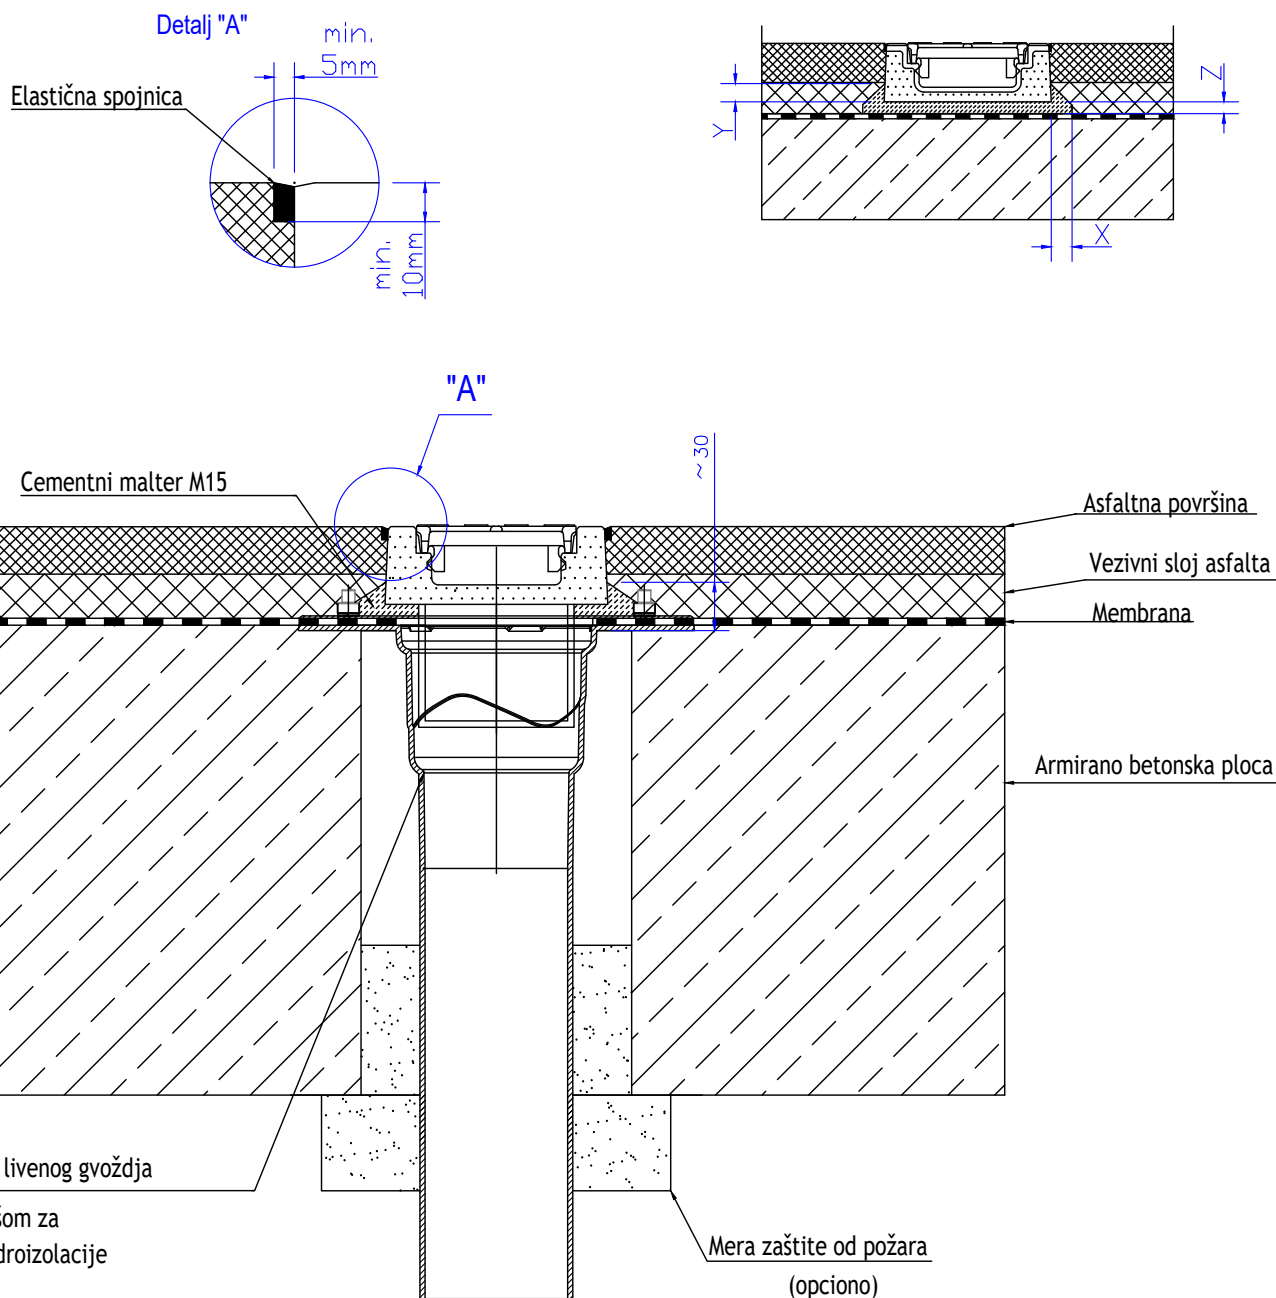

ACO slivnik od livenog gvoždja

DN100 sa flanšom za
uklještenje hidroizolacije

Mera zaštite od požara
(opciono)

Klasa opterećenja	(SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	Preporuke za ugradnju linijskog sistema odvodnjavanja: ACO Deckline P 100 niskoprofilni kanal
Dimenzije temelja (SRPS EN 1433)	X	≥ 2	≥ 2	≥ 2	
	Y	≥ 1	≥ 1	≥ 1	
	Z	≥ 1	≥ 1	≥ 1	

Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinskih elemenata.
Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.

Površina:

Asfalt



ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska Zona bb
22314 Krnješevci
www.aco.rs

tel: +381 22 811 580
fax: +381 22 811 590
e-mail: aco@aco.rs

Napomena: Prilikom ugradnje asfalta obavezno koristiti čeličnu letvu kao zaštitu ruba kanala od uticaja visoke temperature prilikom valjanja. Nakon hlađenja odstraniti letvu, a fugu ispuniti hladnom bitumenskom masom.