


ACO Multiline V100



tip	Hp (mm)	Hk (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
0.0	150	150	12530	12330	12430
1	150	155	12501	12301	12401
2	155	160	12502	12302	12402
3	160	165	12503	12303	12403
4	165	170	12504	12304	12404
5	170	175	12505	12305	12405
5.0	175	175	12540	12340	12440
6	175	180	12506	12306	12406
7	180	185	12507	12307	12407
8	185	190	12508	12308	12408
9	190	195	12509	12309	12409
10	195	200	12510	12310	12410
10.0	200	200	12550	12350	12450
15.0	225	225	12560	12360	12460
20.0	250	250	12570	12370	12470

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V100 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 10cm, građevinska širina 13,5cm, sa ili bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 15/17,5/20/22,5/25 cm, dužine 100cm. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.

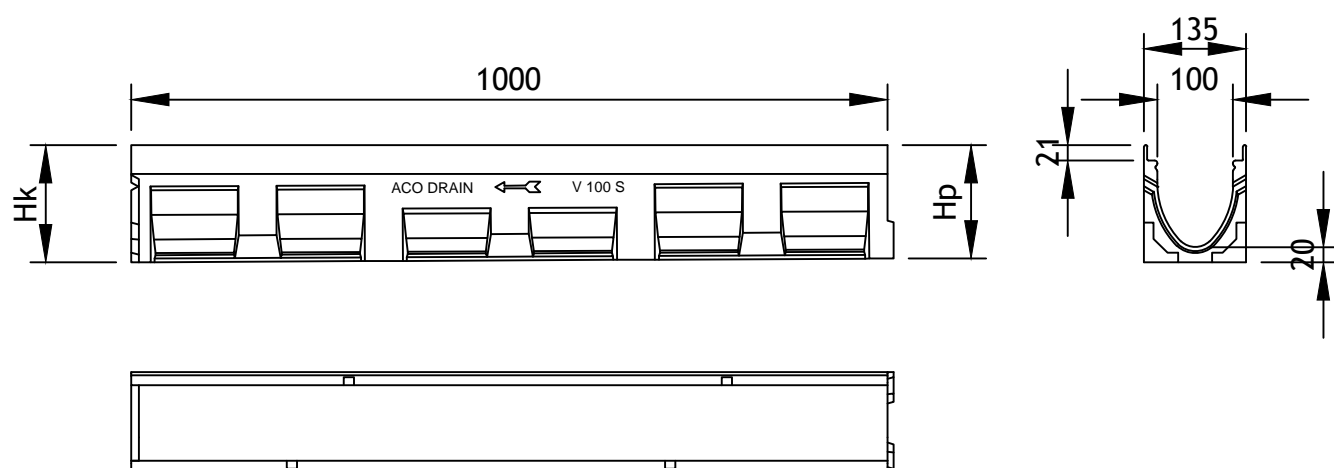

ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11283 Beograd
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580
fax: +381(0)4141590
e-mail: aco@aco.rs

razmera:
R 1:10

NAZIV:

ACO Multiline V100 polimerbetonski kanal 1m