


## ACO Multiline V100



Kanal	H (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
tip 0.2	160	12533	12333	12433
tip 5.2	185	12543	12343	12443
tip 10.2	210	12553	12353	12453
tip 15.2	235	12563	12363	12463
tip 20.2	260	12573	12373	12473

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V100 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 10cm, građevinska širina 13,5cm, bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 16/18,5/21/23,5/26 cm, dužine 50cm, sa mogućim spojevima u obliku ugaonog, T ili krstastog priključka sa integrisanom gumenom spojnicom za vertikalni priključak na odvod DN100. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.

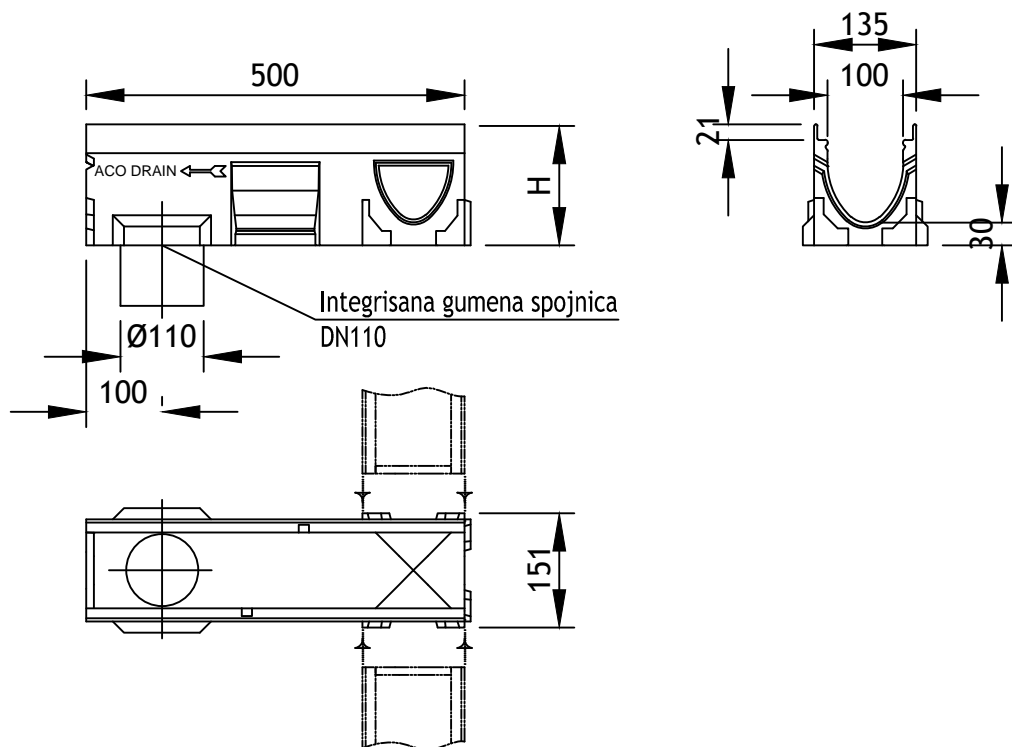

ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a  
11283 Beograd  
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580  
fax: +381(0)4141590  
e-mail: aco@aco.rs

razmera:  
R 1:10

NAZIV:

ACO Multiline V100 polimerbetonski kanal 0,5m