


## ACO Multiline V150



tip	H (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
tip 0.0.2	220	12931	12731	12831
tip 5.0.2	245	12941	12741	12841
tip 10.0.2	270	12951	12751	12851
tip 15.0.2	295	12961	12761	12861
tip 20.0.2	320	12971	12771	12871

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V150 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 15cm, građevinska širina 18,5cm, bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 22/24,5/27/29,5/32 cm, dužine 100cm, sa integrisanom gumenom spojnicom za vertikalni priključak na odvod DN150. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.

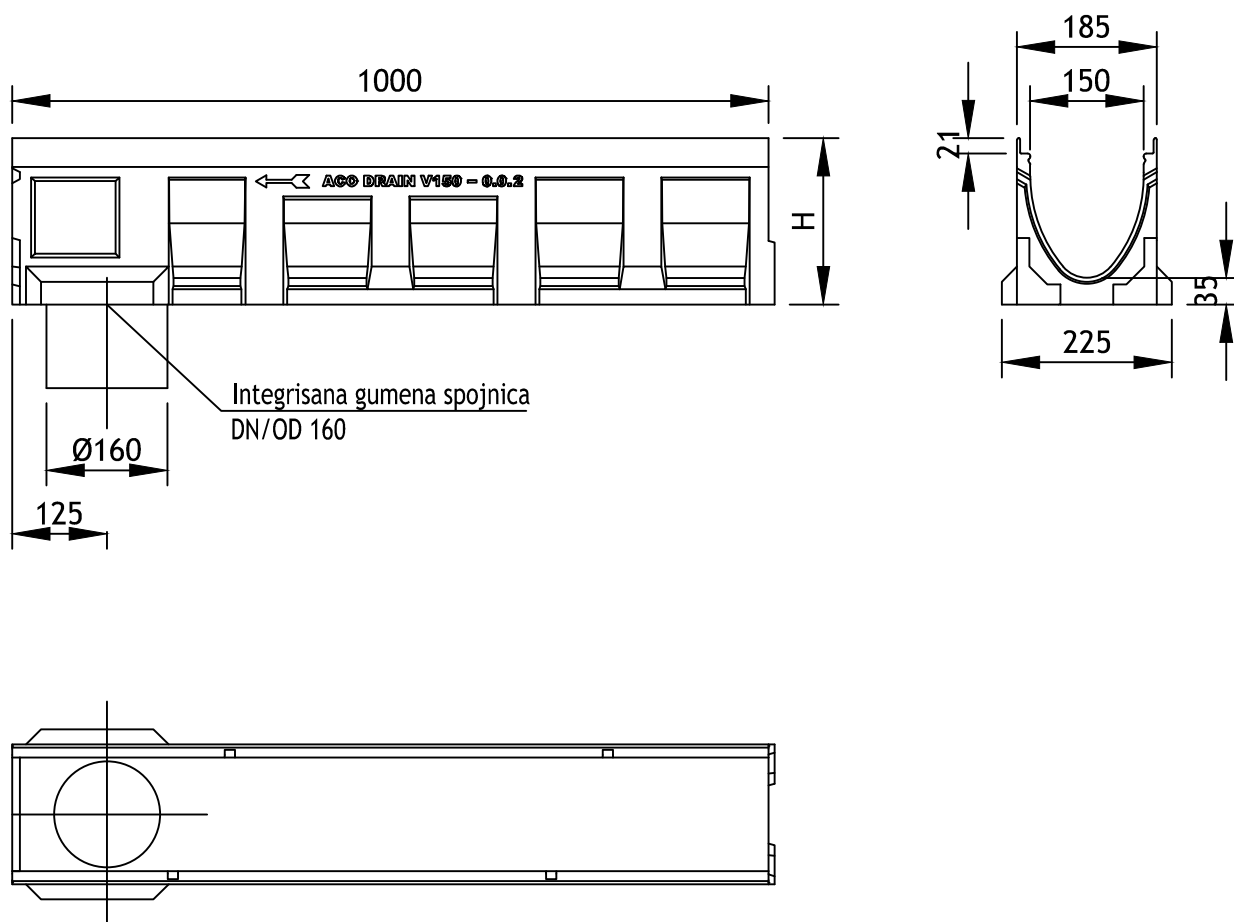

ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a  
11283 Beograd  
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580  
fax: +381(0)4141590  
e-mail: aco@aco.rs

razmera:  
R 1:10

NAZIV:

**ACO Multiline V150 polimerbetonski kanal 1m**