


## ACO Multiline V150



tip	H (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
tip 0.1	210	12932	12732	12832
tip 5.1	235	12942	12742	12842
tip 10.1	260	12952	12752	12852
tip 15.1	285	12962	12762	12862
tip 20.1	310	12972	12772	12872

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V150 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 15cm, građevinska širina 18,5cm, bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 21/23,5/26/28,5/31 cm, dužine 50cm, sa mogućim spojevima u obliku ugaonog, T ili krstastog priključka. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.

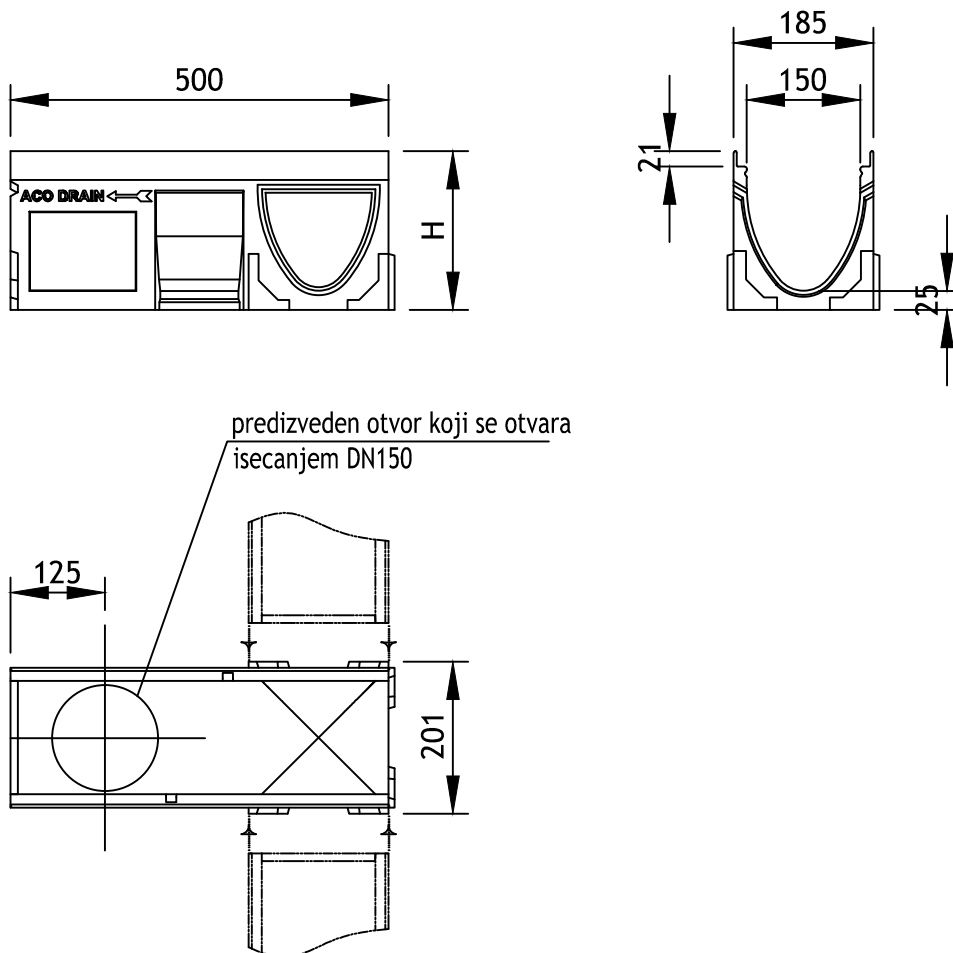

ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a  
11283 Beograd  
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580  
fax: +381(0)4141590  
e-mail: aco@aco.rs

razmera:

R 1:10

NAZIV:

ACO Multiline V150 polimerbetonski kanal 0,5m