


ACO Multiline V150



tip	Hp (mm)	Hk (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
0.0	210	210	12930	12730	12830
1	210	215	12901	12701	12801
2	215	220	12902	12702	12802
3	220	225	12903	12703	12803
4	225	230	12904	12704	12804
5	230	235	12905	12705	12805
5.0	235	235	12940	12740	12840
6	235	240	12906	12706	12806
7	240	245	12907	12707	12807
8	245	250	12908	12708	12808
9	250	255	12909	12709	12809
10	255	260	12910	12710	12810
10.0	260	260	12950	12750	12850
15.0	285	285	12960	12760	12860
20.0	310	310	12970	12770	12870

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V150 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 15cm, građevinska širina 18,5cm, sa ili bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 21/23,5/26/28,5/31 cm, dužine 100cm. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.

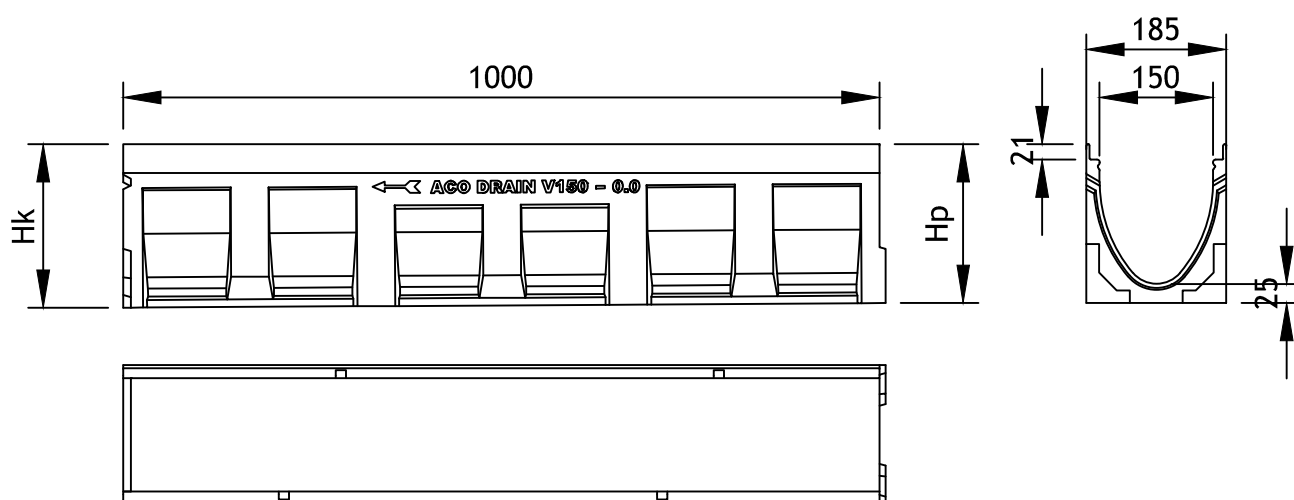

ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11283 Beograd
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580
fax: +381(0)4141590
e-mail: aco@aco.rs

razmera:

R 1:10

NAZIV:

ACO Multiline V150 polimerbetonski kanal 1m