


ACO Multiline V200



tip	Hp (mm)	Hk (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
0.0	265	265	13330	13130	13230
1	265	270	13301	13101	13201
2	270	275	13302	13102	13202
3	275	280	13303	13103	13203
4	280	285	13304	13104	13204
5	285	290	13305	13105	13205
5.0	290	290	13340	13140	13240
6	290	295	13306	13106	13206
7	295	300	13307	13107	13207
8	300	305	13308	13108	13208
9	305	310	13309	13109	13209
10	310	315	13310	13110	13210
10.0	315	315	13350	13150	13250
15.0	340	340	13360	13160	13260
20.0	365	365	13370	13170	13270

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V200 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 20cm, građevinska širina 23,5cm, sa ili bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 26,5/29/31,5/34/36,5 cm, dužine 100cm. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.

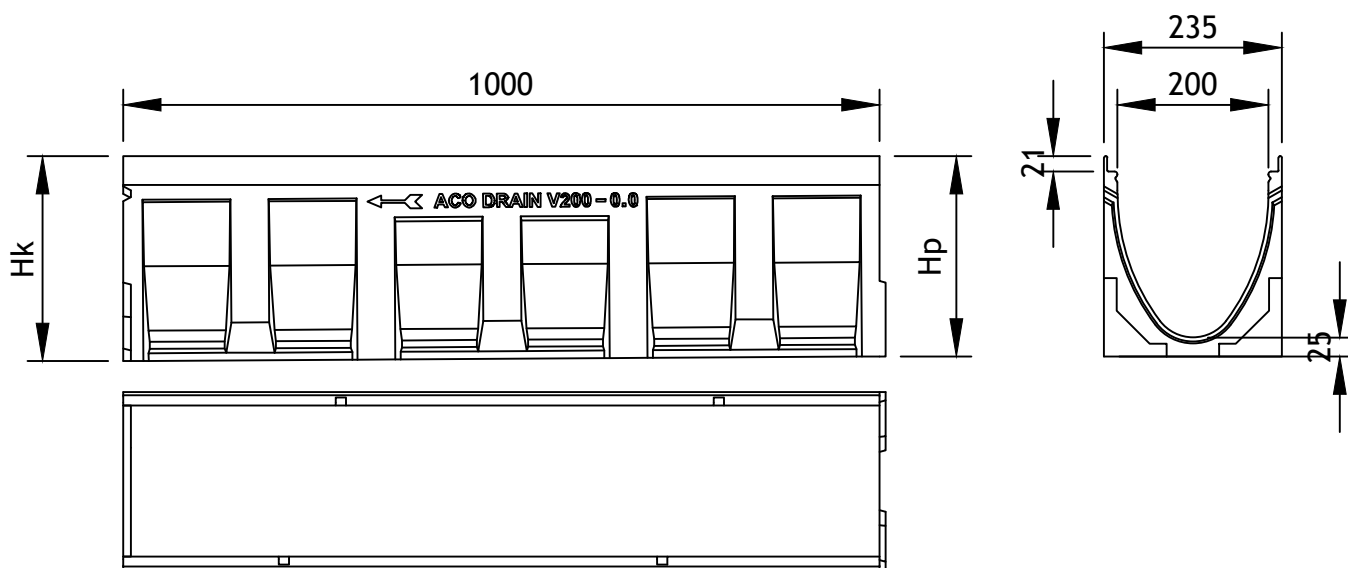

ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11283 Beograd
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580
fax: +381(0)4141590
e-mail: aco@aco.rs

razmera:

R 1:10

NAZIV:

ACO Multiline V200 polimerbetonski kanal 1m