


## ACO Multiline V300



tip	Hp (mm)	Hk (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
0.0	385	385	13730	13530	13630
1	390	395	13701	13501	13601
2	390	395	13702	13502	13602
3	395	400	13703	13503	13603
4	400	405	13704	13504	13604
5	405	410	13705	13505	13605
5.0	410	410	13740	13540	13640
6	410	415	13706	13506	13606
7	415	420	13707	13507	13607
8	420	425	13708	13508	13608
9	425	430	13709	13509	13609
10	430	435	13710	13510	13610
10.0	435	435	13750	13550	13650
15.0	460	460	13760	13560	13660
20.0	485	485	13770	13570	13670

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V300 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 30cm, građevinska širina 33,5cm, sa ili bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 38,5/41/43,5/46/48,5 cm, dužine 100cm. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.

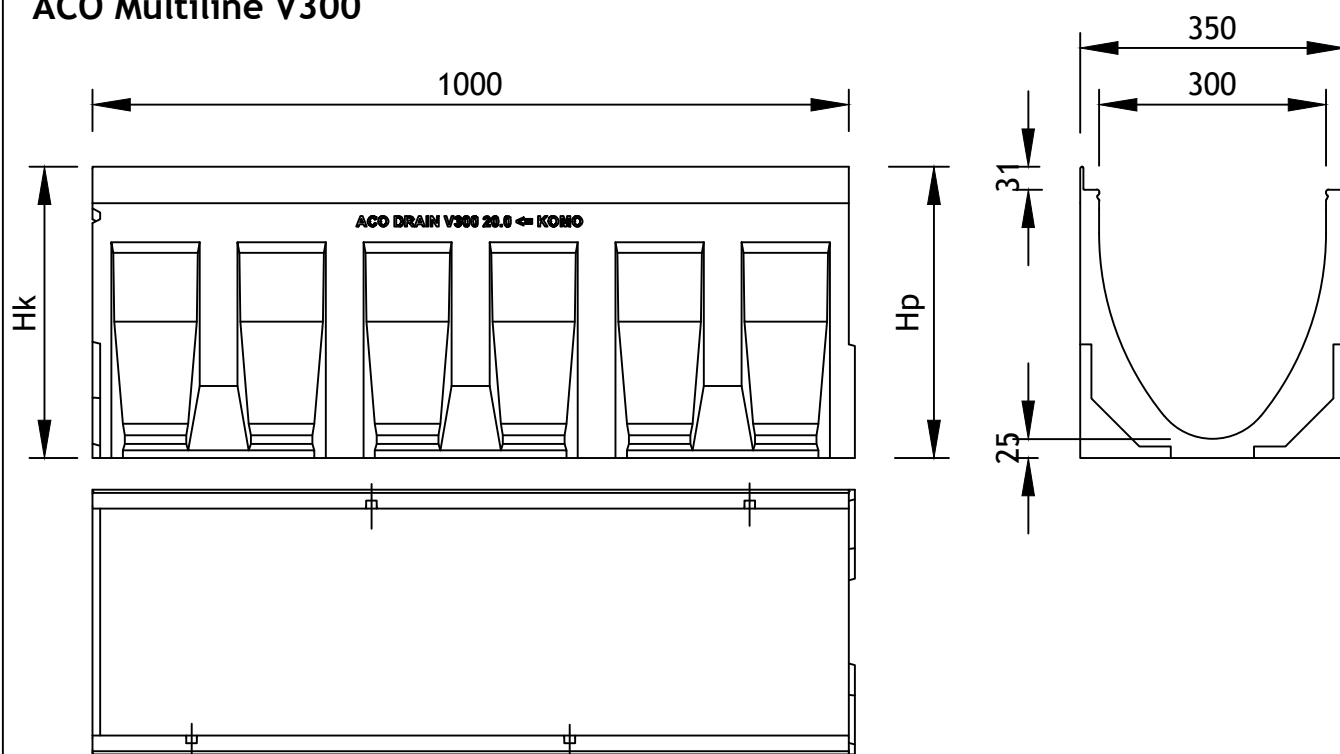

ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a  
11283 Beograd  
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580  
fax: +381(0)4141590  
e-mail: aco@aco.rs

razmera:

R 1:10

NAZIV:

**ACO Multiline V300 polimerbetonski kanal 1m**