

# ACO ShowerDrain Public

## Moderan dizajn prilagođen javnim objektima

Kanal, slivnik, dizajnerska rešetka: ACO ShowerDrain Public nudi brojne mogućnosti, što znači da svaki klijent može odabrati različite dizajnerske elemente i tako staviti individualni naglasak koji se prilagođava ambijentu kupatila.

Prvoklasnog kvaliteta, ACO ShowerDrain Public postavlja nove standarde za brzu i sigurnu ugradnju te zadovoljava i najvišim zahtevima u pogledu dizajna i održavanja. Uz mogućnost podešavanja visine bez alata, kanal za jednostavno postavljanje uključuje fabrički sastavljenu zaptivna membranu i prema tome je u skladu s najvišom klasom udara vode W3-I, prema novom standardu za unutrašnju hidroizolaciju (DIN 18534 -3). Elastična zaptivna membrana garantuje visok nivo sigurnosti

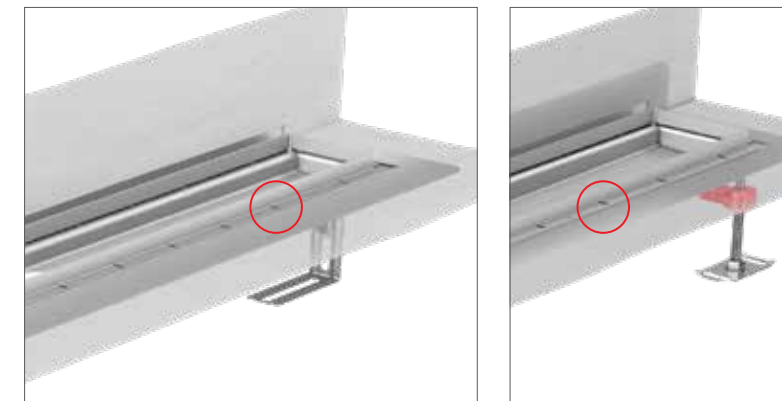
čime je omogućeno premoštavanje pukotina između tuš kanala i estriha za podešavanje. Osim toga, nepropusan spoj između tela kanala i slivnika trajno štiti podnu konstrukciju od vode. Sistem Public 80 nudi maksimalnu fleksibilnost korištenjem slivnika pokretnog za 360°. Koristeći Public 110, sva odvodna tela udovoljavaju trenutnim zahtevima zaštite od požara prema standardima. Procedni otvori u izornoj integrisanoj sekundarnoj odvodnji omogućavaju dodatno isušivanje poda od prirodnog kamena ili keramike. ACO ShowerDrain Public nudi tri različita dizajna rešetki: elektropolirane, rešetke za ispunu keramikom i Roll plastične rešetke.



## Prednosti ACO ShowerDrain Public sistema


### Zaptivna flanša i procedne vode

Kanalica zadovoljava najvišu klasu izloženosti vode W3-I u skladu s DIN 18534-3 (fabrički ugrađena flanša za prihvatanje ploče hidroizolacije). Integrisana sekundarna odvodnja za prihvatanje procednih voda i dodatno isušivanje poda od prirodnog kamena ili keramike. Elastičnost membrane za prihvatanje ploče hidroizolacije čini premoštavanje pukotina između tuš kanalice i betona ili estriha u potpunosti sigurnim.



### Glatka površina, lako čišćenje

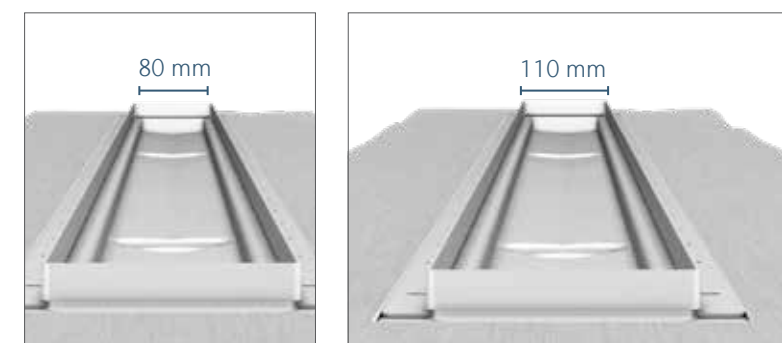Glatka površina visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika je otporna na prašinu i sredstva za čišćenje. Uz zaobljene uglove i rubove te slobodan pristup sifonu omogućeno je jednostavno čišćenje i održavanje tuš kanalice.



**Fleksibilan izbor izlivnih tela** Slivnik od kompozita nudi fleksibilnost prilikom ugradnje zahvaljujući okretnosti za 360°, a dostupne su i različite visine. Slivnik izrađen od nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa (na zahtev) moguće je kombinovati sa protivpožarnim uloškom za podni slivnik.



### Jednostavno podešavanje visine

Za podešavanje visine ugradnje nije potreban alat ni unapred pričvršćena zaptivna membrana. Minimalna visina ugradnje: 115 mm s padom od 1,5°



# ACO ShowerDrain Public 80

### Prednosti proizvoda

- Specijalna kanalica dužine do 3 m po narudžbi
- Minimalna visina ugradnje 115 mm, pad u kanalici 1,5 °
- Mogućnost sekundarne odvodnje
- Prilagodljiv svakoj instalacijskoj situaciji
- Rotirajuće telo odvoda okretno za 360°



### Informacije o proizvodu

- Materijal kanala:

□ Telo kanala: nerđajući čelik 304

□ Telo slivnika: Plastika

■ Klasa opterećenja : K3 (DIN EN 1253-1)

■ Unutrašnja širina kanala: 80 mm

■ Protok (EN 1253-1):

□ 2 slivnika dužine kanala 1.500 i 2.000 mm
  - 0,85 l/s s akumulacijom 10 mm
  - 0,95 l/s s akumulacijom 20 mm

□ 3 slivnika dužine kanala 2.500 i 3.000 mm
  - 1,15 l/s s akumulacijom 10 mm
  - 1,30 l/s s akumulacijom 20 mm

■ Izlivni priključak: pogodan za sve cevne sisteme

■ Veličina priključka: DN 40/ DN 50
- Sifon: jednodelni, izvadivi

■ Dizajn flanše: fabrički montirana flanša i zaptivna membrana (preklapanje 60 mm)

■ Opcije flanše: horizontalna celom dužinom ili vertikalna za ugradnju uza zid

■ Telo kanala: pikopasivizirana površina


■ Ugradnja: modularni sistem za sastavljanje od tela kanala, slivnika i dizajnerske rešetke

■ Visina ugradnje slivnika: 30 - 140 mm



■ Podesiva visina 25 mm (stopa za podešavanje)

■ Dodatni elementi: ACO ShowerStep i sito za kosu


### Tehnički crtež



Horizontalna flanša

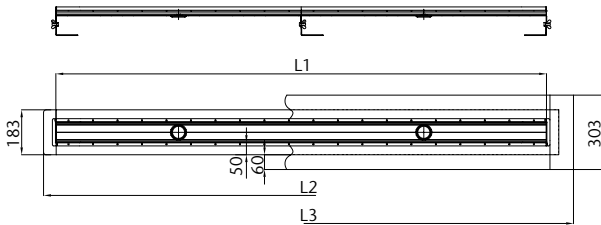

Vertikalna flanša

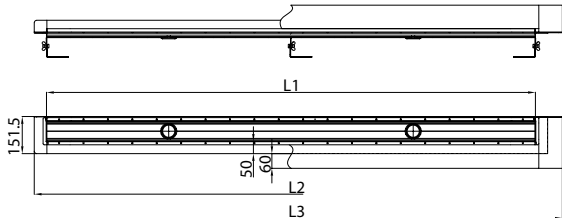

### Podaci za narudžbinu, telo kanala

| Proizvod                       | Dimenzije proizvoda |            |            |             |              |                       | Art. br.   |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|
|                                | L1<br>[mm]          | L2<br>[mm] | L3<br>[mm] | H1*<br>[mm] | H1**<br>[mm] | H1 gully 1,5°<br>[mm] |            |
| Public 80, horizontalna flanša | 1500                | 1600       | 1720       | 30 – 140    | 70 – 140     | 115 – 140             | 9008.60.15 |
|                                | 2000                | 2100       | 2220       | 30 – 140    | 70 – 140     | 115 – 140             | 9008.60.20 |
|                                | 2500                | 2600       | 2720       | 30 – 140    | 70 – 140     | 115 – 140             | 9008.60.25 |
|                                | 3000                | 3100       | 3220       | 30 – 140    | 70 – 140     | 115 – 140             | 9008.60.30 |
| Public 80, vertikalna flanša   | 1500                | 1600       | 1720       | 30 – 140    | 70 – 140     | 115 – 140             | 9008.70.15 |
|                                | 2000                | 2100       | 2220       | 30 – 140    | 70 – 140     | 115 – 140             | 9008.70.20 |
|                                | 2500                | 2600       | 2720       | 30 – 140    | 70 – 140     | 115 – 140             | 9008.70.25 |
|                                | 3000                | 3100       | 3220       | 30 – 140    | 70 – 140     | 115 – 140             | 9008.70.30 |

\*H<sub>min</sub> rezanjem nožice za podešavanje visine, koristeći slivnik sa vertikalnim izlivom 90°, veličina izliva (Ø min. 130 mm)  
\*\*H<sub>min</sub> bez nožica za podešavanje visine, nosač nožice koristi se kao sidro za ugradnju sa vertikalnim izlivom, veličina izliva (Ø min. 130 mm)

### Podaci za narudžbinu, telo slivnika

2 slivnika dužine kanala 1.500 i 2.000 mm  
3 slivnika dužine kanala 2.500 i 3.000 mm

| Proizvod | Tehnički crtež | Opis                                                                                                             | Art. br.   |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                | <div>■ DN 40/50</div> <div>■ Vodeni stub: 50 mm (DIN EN 1253-1)</div> <div>■ Visina ugradnje: 115 – 140 mm</div> | 9010.81.20 |
|          |                | <div>■ DN 50</div> <div>■ Vodeni stub: 50 mm (DIN EN 1253-1)</div> <div>■ Visina ugradnje: 30 – 140 mm</div>     | 9010.81.23 |

### Podaci za narudžbinu, dizajnerske rešetke od nerđajućeg čelika za ShowerDrain Public 80

| Proizvod | Dizajn   | Opis                                                                                                                                                                                        | Art. br.   |            |            |            |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |          |                                                                                                                                                                                             | 1500 mm    | 2000 mm    | 2500 mm    | 3000 mm    |
|          | Quadrato | <div>■ Elektropolirani i brušeni čelik</div> <div>■ Klasa opterećenja: K3 (EN 1253-1)</div> <div>■ Protivkliznost razred C (prema standardu DIN 51097)</div>                                | 9008.11.15 | 9008.11.20 | 9008.11.25 | 9008.11.30 |
|          | Tile     | <div>■ Popločanje do H = 10 mm (debljina pločica uključujući debljinu lepka)</div> <div>■ Klasa opterećenja: K3 (EN 1253-1)</div> <div>■ Protivkliznost u zavisnosti od vrste pločica</div> | 9008.20.15 | 9008.20.20 | 9008.20.25 | 9008.20.30 |

ACO ShowerDrain Public 110

Prednosti proizvoda

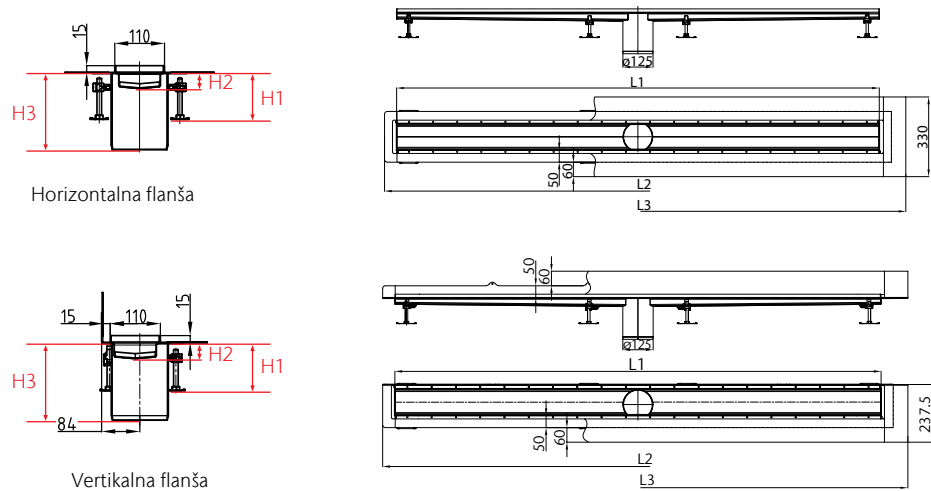
- Specijalne kanalice dužine do 5 m po narudžbi
- Mogućnost kombinacije sa protiv-požarnim uloškom
- Mogućnost sekundarne odvodnje
- Podesive visine
- Mogućnost izbora slivnika od nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa



Informacije o proizvodu

- Materijal:
  - Telo kanala: nerđajući čelik 304
  - Telo slivnika: mogućnost izbora slivnika od nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa
- Klasa opterećenja: K3 (DIN EN 1253-1)
- Unutrašnja širina kanala: 107 mm
- Protok: do 2l/s, zavisno od slivnika
- Nagib priključka: 90 °, Ø 125 mm; prikladno za ACOVariant-CR 142 odvode od nerđajućeg čelika i ACOPassavant od livenog gvožđa
- Sifon: jednodelni, izvadivi, u zavisnosti od vrste hidroizolacije
- Dizajn flanše: fabrički montirana flanša i zaptivna membrana (preklapanje 60 mm)
- Vrste flanše: horizontalna celom dužinom ili vertikalna za ugradnju uza zid
- Kanal: pikopasivizirana površina
- Ugradnja: modularni sistem za sastavljanje od tela kanala, slivnika i dizajnerske rešetke
- Visina ugradnje UFL:
  - Kanal 1.500 / 2.000 od 60 mm do max. 130 mm
  - Kanal 2.500/3.000 od 65 mm do max. 135 mm
  - Dodatni elementi: ACO ShowerStep

Tehnički crtež



Podaci za narudžbinu, telo kanala

| Proizvod                        | Dimenzije proizvoda |            |            |                                                  |            |            | Art. br.   |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                 | L1<br>[mm]          | L2<br>[mm] | L3<br>[mm] | H1 <sub>min</sub> /H1 <sub>max</sub> UFL<br>[mm] | H2<br>[mm] | H3<br>[mm] |            |
| Public 110, horizontalna flanša | 1500                | 1600       | 1720       | (60*) 110 – 130                                  | 32         | 167        | 9011.60.16 |
|                                 | 2000                | 2100       | 2220       | (60*) 110 – 130                                  | 35         | 170        | 9011.60.21 |
|                                 | 2500                | 2600       | 2720       | (65*) 115 – 135                                  | 37         | 172        | 9011.60.26 |
|                                 | 3000                | 3100       | 3220       | (65*) 115 – 135                                  | 40         | 175        | 9011.60.31 |
| Public 110, vertikalna flanša   | 1500                | 1600       | 1720       | (60*) 110 – 130                                  | 32         | 167        | 9011.70.16 |
|                                 | 2000                | 2100       | 2220       | (60*) 110 – 130                                  | 35         | 170        | 9011.70.21 |
|                                 | 2500                | 2600       | 2720       | (65*) 115 – 135                                  | 37         | 172        | 9011.70.26 |
|                                 | 3000                | 3100       | 3220       | (65*) 115 – 135                                  | 40         | 175        | 9011.70.31 |








\*H<sub>min</sub> rezanjem nožica za podešavanje na traženu visinu

Podaci za narudžbinu, podni slivnik ACO Variant-CR 142 od nerđajućeg čelika


| Proizvod                  | Tehnički crtež | Opis                                                                                                          | Ušteda<br>[mm] | Sifon | Protok<br>[l/s] | Art. br.   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|------------|
| Nominalna veličina: DN 70 |                |                                                                                                               |                |       |                 |            |
|                           |                | ■ Vertikalni izliv: 90°<br>■ Bez flanše<br>■ Prikladna podna odvodnja javnih tuševa sa vertikalnom flanšom    | 150 x 150      | ne    | 1,5             | 9579.00.00 |
|                           |                | ■ Vertikalni izliv: 90°<br>■ Flanša za lepljenje                                                              | 150 x 350      | ne    | 1,5             | 9579.10.00 |
|                           |                | ■ Vertikalni izliv: 90°<br>■ Flanša za ukleštenje                                                             | 150 x 350      | ne    | 1,5             | 9579.20.00 |
| Nominalna veličina: DN 70 |                |                                                                                                               |                |       |                 |            |
|                           |                | ■ Horizontalni izliv: 1,5°<br>■ Bez flanše<br>■ Prikladna podna odvodnja javnih tuševa sa vertikalnom flanšom | 150 x 360      | ne    | 1,5             | 9575.00.00 |
|                           |                | ■ Horizontalni izliv: 1,5°<br>■ Flanša za lepljenje                                                           | 230 x 360      | ne    | 1,5             | 9575.10.00 |
|                           |                | ■ Horizontalni izliv: 1,5°<br>■ Flanša za ukleštenje                                                          | 230 x 360      | ne    | 1,5             | 9575.20.00 |

Podaci za narudžbinu ACO Passavant podnih slivnika od livenog gvožđa:  
<https://www.buildingdrainage.aco/products/collect/floor-drainage/gullies/cast-iron/>

Podaci za narudžbinu, dodatni elementi za podni slivnik ACO Variant-CR 142

| Proizvod                                                                            | Tehnički crtež                                                                      | Naziv                      | Suitbale for                                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                     | Art. br.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Namenjeno za DN 70                                                                  |                                                                                     |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |            |
|    |    | Standardni sifon           | ■ Slivnik Variant-CR 142<br>□ DN 70<br>□ Horizontalni izliv: 1,5°                                        | ■ Izrađeno iz plastike<br>■ Težina: 0,1 kg                                                                                                                                                               | 9575.30.15 |
|    |    | Sifon                      | ■ Slivnik Variant-CR 142<br>□ DN 70<br>□ Nagib priključka: 1,5°/90°                                      | ■ Izrađeno od nerđajućeg čelika 304<br>■ Koristiti sa nosačem sifona<br>□ 9579.13.26<br>■ Težina: 0,4 kg                                                                                                 | 9579.13.15 |
|    |    | Nosač sifona               | ■ Sifon<br>□ 9579.13.15                                                                                  | ■ Izrađeno od gume<br>■ Težina: 0,2 kg                                                                                                                                                                   | 9579.13.26 |
|    |    | Standardni sifon           | ■ Slivnik Variant-CR 142<br>□ DN 70<br>□ Vertikalni izliv: 90°                                           | ■ Izrađeno od gume<br>■ Težina: 0,1 kg                                                                                                                                                                   | 5180.10.15 |
|   |   | Protivpožarni sifon        | ■ Slivnik Variant-CR 142<br>□ DN 70<br>□ Vertikalni izliv: 90°                                           | ■ Sa protivpožarnim uloškom<br>■ Protivpožarni i protivdimni sifon za dodatnu zaštitu podne odvodnje od požara<br>■ Nemački certifikat<br>□ AbZ: Z-19.17-1527<br>□ AbG: Z-19.53-2294<br>■ Težina: 0,4 kg | 5181.20.15 |
|  |  | Instalacijski set Uložak   | ■ Slivnik Variant-CR 142<br>□ ND 70<br>□ Nagib priključka: 90°<br>□ sa flanšom za lepljenje i ukleštenje | ■ Nezapaljiv<br>□ Klasa gorivosti A1 (Nemački standard)<br>■ za ugradnju bez morta za podlevanje u rupu dimenzije: 225 mm<br>■ Nemački certifikat<br>□ AbZ: Z-19-17-1527<br>■ Težina: 2,3 kg             | 9390.07.40 |
|  |                                                                                     | Dodatni zaptivni prsten    | ■ Podna odvodnja<br>□ DN 70                                                                              | ■ Izrađeno od gume                                                                                                                                                                                       | 5180.10.26 |
|  |  | Dodatni kombinovani prsten | ■ Dimenzije priključka: 125 mm                                                                           | ■ Kombinovani prsten između podne odvodnje Variant-Cr 142 i priključka ShowerDrain Public 110                                                                                                            | 9579.90.00 |

Podaci za narudžbinu, dizajnerske rešetke

| Proizvod                                                                            | Dizajn       | Opis                                                                                                                                                | Art. br.   |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | 500 mm     | 1000 mm    | 1500 mm    | 2000 mm    |
|  | Quadrato     | ■ Elektro-polirani i brušeni čelik<br>■ Klasa opterećenja: K3 (EN 1253-1)<br>■ Protivkliznost razred C (prema standardu DIN 51097)                  | 9011.11.05 | 9011.11.10 | —          | —          |
|  | Tile         | ■ Popločanje do H = 10 mm (debljina pločica uključujući lepak)<br>■ Klasa opterećenja: K3 (EN 1253-1)<br>■ Protivkliznost zavisi od vrste pločica   | 9011.20.05 | 9011.20.10 | —          | —          |
|  | Roll rešetka | ■ Izrađeno od PVC plastike<br>■ Klasa opterećenja: K3 (EN 1253-1)<br>■ Razmak prečke: 8 mm<br>■ Protivkliznost razred C (prema standardu DIN 51097) | —          | 9011.30.10 | 9011.30.15 | 9011.30.20 |