



Tehnički list

Combipoint PP ulični slivnik sa taložnikom i konkavnom rešetkom od livenog gvožđa 300 x 500, za klasu opterećenja D400

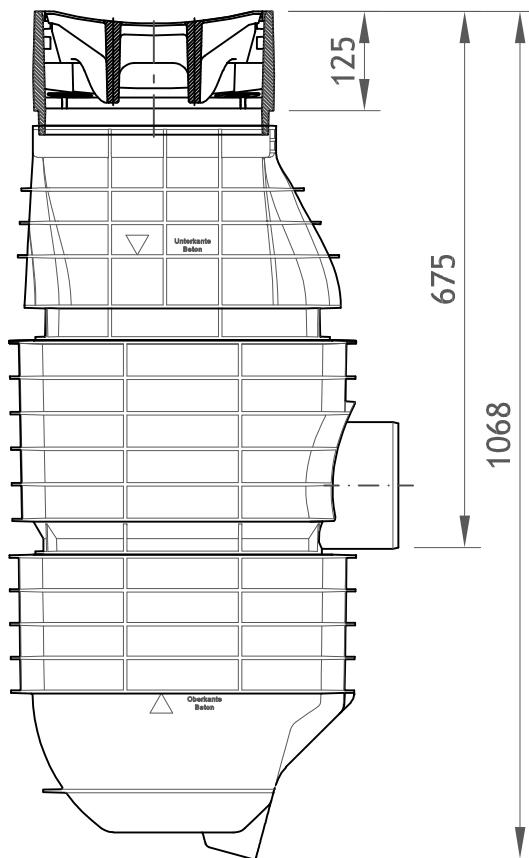

ACO Combipoint PP ulični slivnik sa izlivom DN 150, sa **taložnikom**, ukupne visine 106,8 cm , sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini , zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Konkavna pokriva liveno gvozdena rešetka je dimenzije 300 x 500 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110° .Uporna površina rešetke je 560 cm², a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

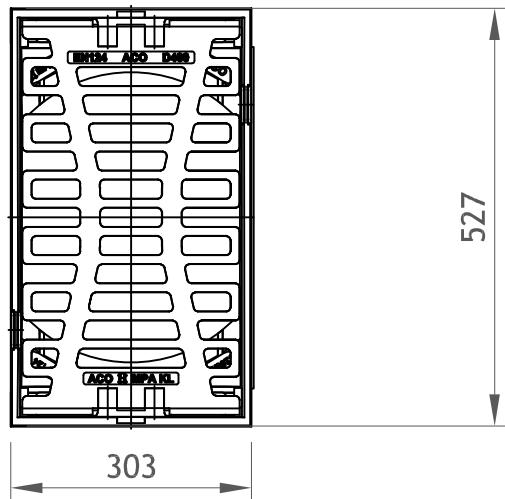