

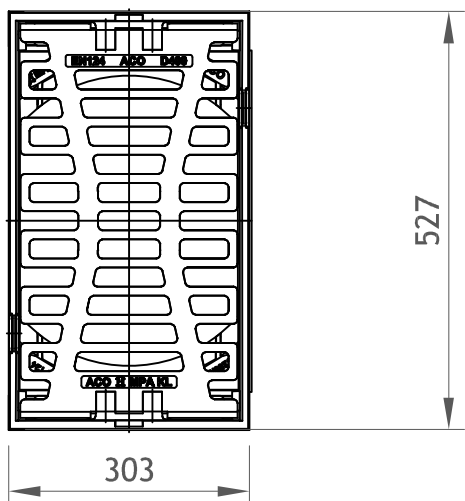


Tehnički list

Combipoint PP ulični slivnik sa taložnikom i konkavnom rešetkom od livenog gvožđa 300 x 500, za klasu opterećenja D400

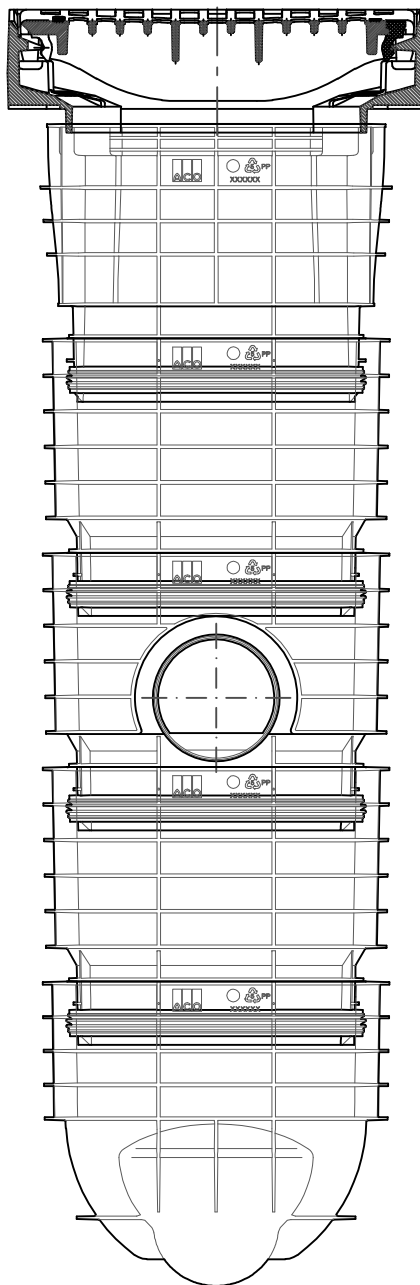

ACO Combipoint PP ulični slivnik sa izlivom DN 150, sa taložnikom, ukupne visine 160,8 cm, sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Konkavna pokrivna liveno gvozdena rešetka je dimenzije 300 x 500 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobovom koji omogućava otvaranje rešetke do 110°. Upojna površina rešetke je 560 cm², a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

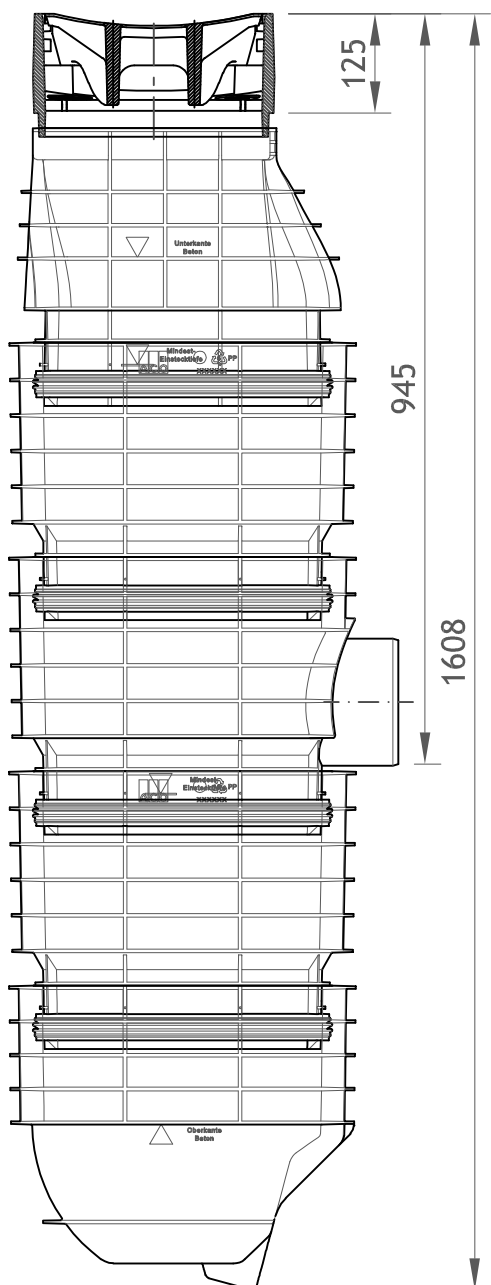

artikal 89115
rešetka ravna
300x500mm,
D400

artikal 89012
Konus K11

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5b/6a

artikal 89014
Nastavak sa
priključkom 3

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5b/6a

artikal 89011
Dno 2a



ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb tel: +381(0)4141580
22314 Krmješevci fax: +381(0)4141590
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs

razmera:
R 1:10

NAZIV:

ACO Combipoint sa taložnikom, 300x500, D400