

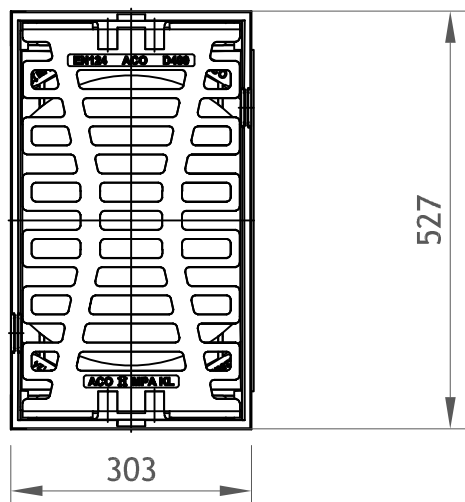


## Tehnički list

### Combipoint PP ulični slivnik sa rešetkom od livenog gvožđa 300 x 500, za klasu opterećenja D400

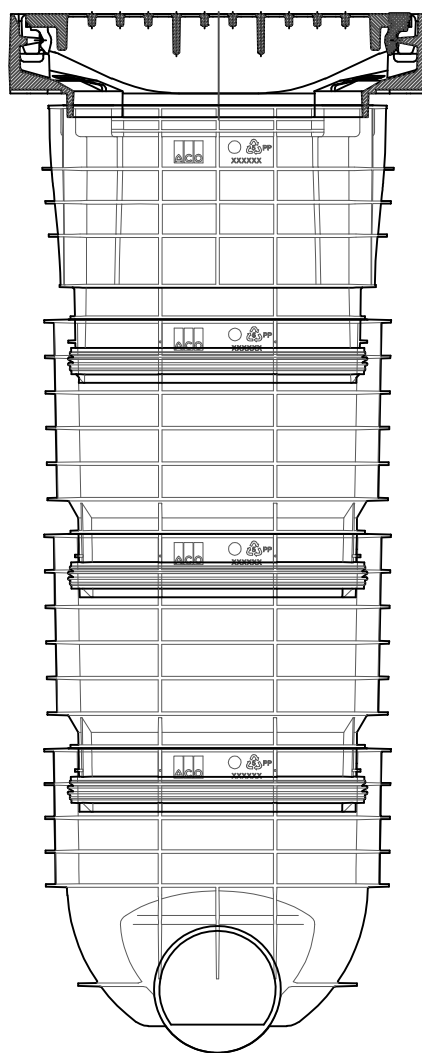

ACO Combipoint PP ulični slivnik sa izlivom **DN 150**, ukupne visine 133,5 cm, sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Ravna pokrivna liveno gvozdена rešetka je dimenzije 300 x 500 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110°. Upojna površina rešetke je 560 cm<sup>2</sup>, a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

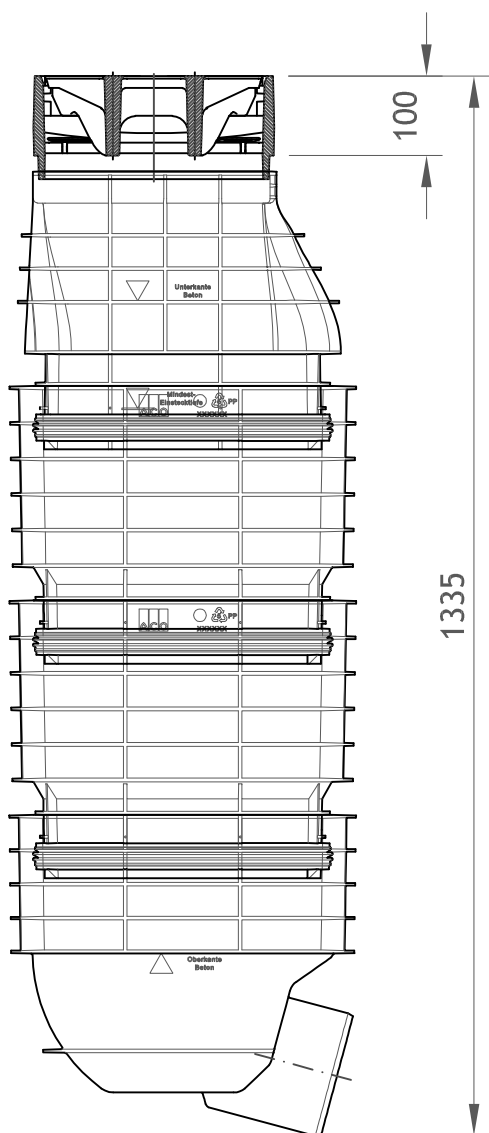

artikel 89115  
rešetka ravna  
300x500mm,  
D400

artikel 89012  
Konus K11

artikel 89013  
Nastavak /Gornji  
deo 5b/6a

artikel 89013  
Nastavak /Gornji  
deo 5b/6a

artikel 89010  
Dno 1a



ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb tel: +381(0)4141580  
22314 Krmješevci fax: +381(0)4141590  
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs

razmera:  
R 1:10

NAZIV:

ACO Combipoint bez taložnika, 300x500, D400