

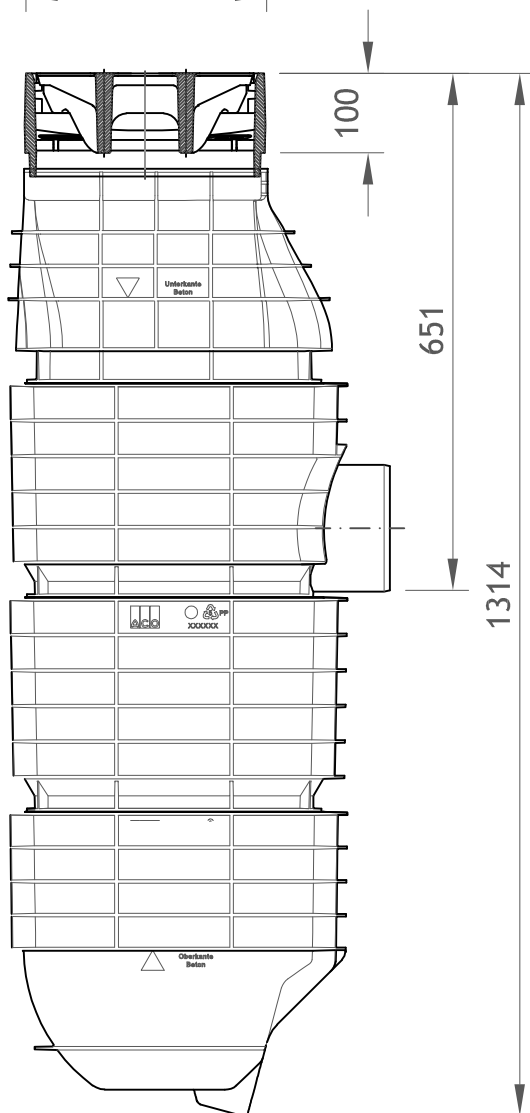


## Tehnički list

# Combipoint PP ulični slivnik sa taložnikom i rešetkom od livenog gvožđa 300 x 500, za klasu opterećenja D400

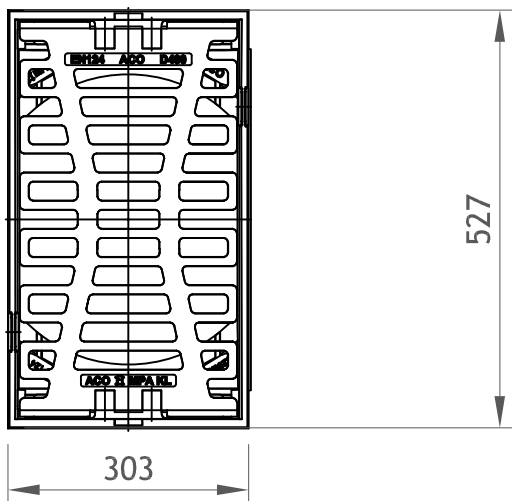

ACO Combipoint PP ulični slivnik sa izlivom **DN 150**, sa **taložnikom**, ukupne visine 131,4 cm, sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Ravna pokrivna liveno gvozdена rešetka je dimenzije 300 x 500 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobov koji omogućava otvaranje rešetke do 110°. Upojna površina rešetke je 560 cm<sup>2</sup>, a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

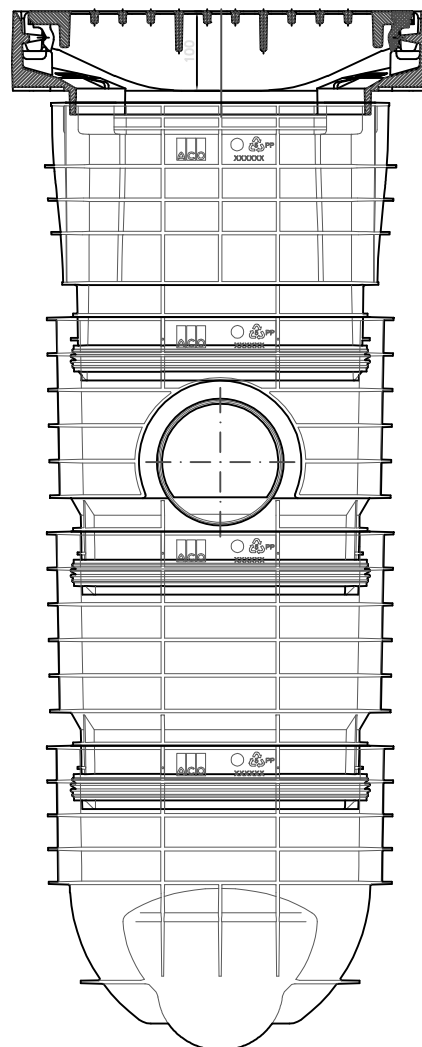

artikal 89115  
rešetka ravna  
300x500mm,  
D400

artikal 89012  
Konus K11

artikal 89014  
Nastavak sa  
priključkom 3

artikal 89013  
Nastavak/Gornji  
deo 5b/6a

artikal 89011  
Dno 2a



ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb tel: +381(0)4141580  
22314 Krmješevci fax: +381(0)4141590  
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs

razmera:  
R 1:10

NAZIV:

ACO Combipoint sa taložnikom, konkavan 300x500, D400