



Tehnički list

Combipoint PP ulični slivnik sa rešetkom od livenog gvožđa 400 x 400, za klasu opterećenja D400

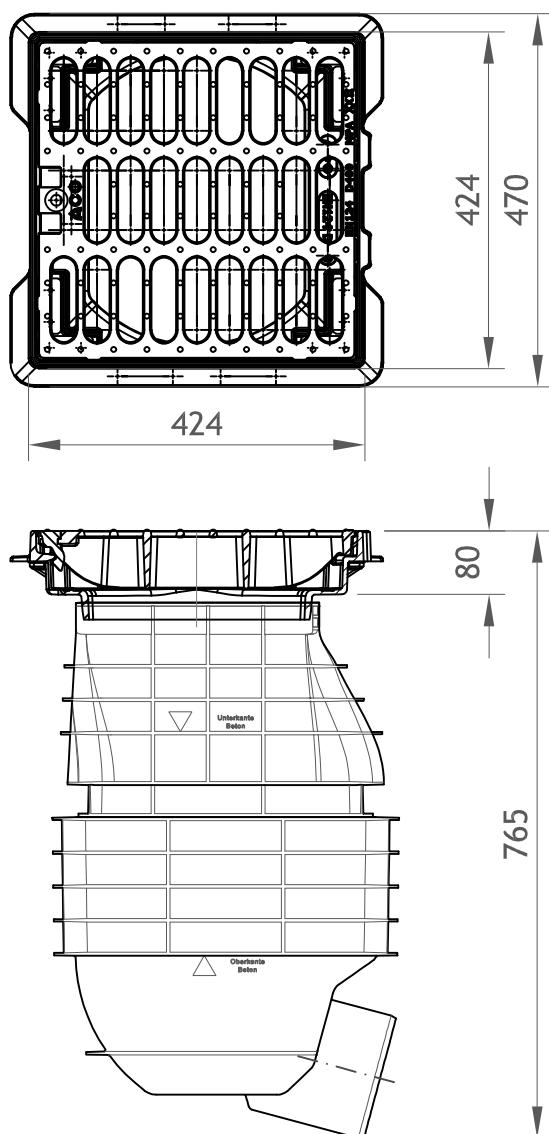

ACO Combipoint PP ulični slivnik sa izlivom **DN 150**, ukupne visine 76,5 cm , sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini , zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060.Ravna pokrivna liveno gvozdena rešetka je dimenzije 400 x 400 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110° .Upojna površina rešetke je 780 cm², a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

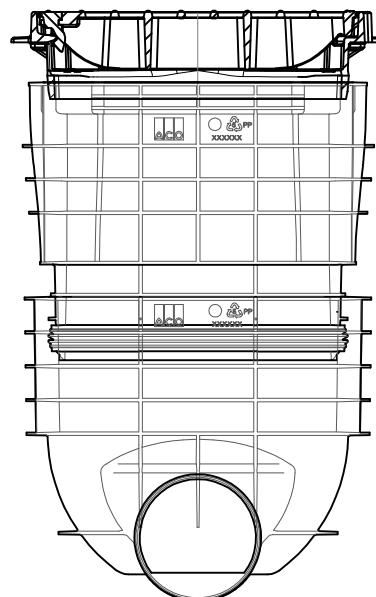

artikal 1203289
rešetka ravna
400x400mm,
D400

artikal 89012
Konus K11

artikal 89010
Dno 1a



ACO građevinski elementi d.o.o.
III Industrijska zona bb tel: +381(0)4141580
22314 Kraljevci fax: +381(0)4141590
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs

razmara:
R 1:10

NAZIV:

ACO Combipoint bez taložnika, 400x400, D400