

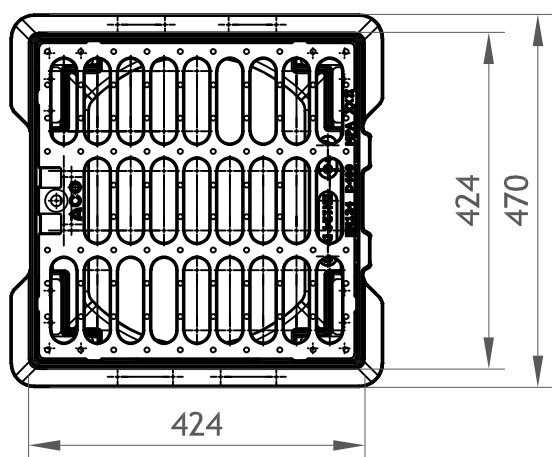


## Tehnički list

# Combipoint PP ulični slivnik sa taložnikom i rešetkom od livenog gvožđa 400 x 400, za klasu opterećenja D400

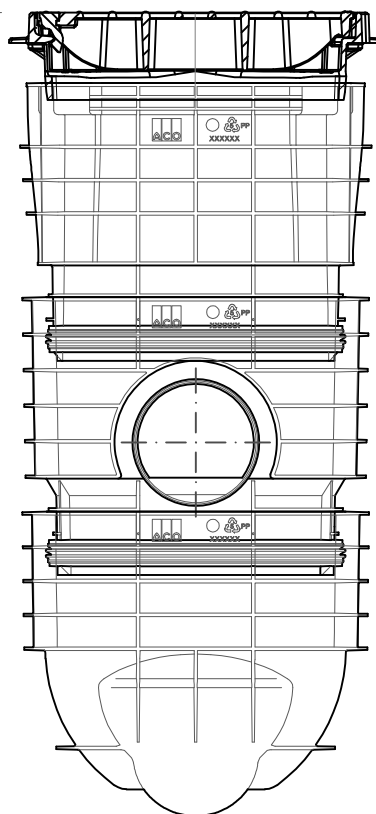

ACO Combipoint PP ulični slivnik sa izlivom DN 150, sa taložnikom, ukupne visine 101,5 cm, sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Ravna pokrivna liveno gvozdena rešetka je dimenzije 400 x 400 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobovom koji omogućava otvaranje rešetke do 110°. Upojna površina rešetke je 780 cm<sup>2</sup>, a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

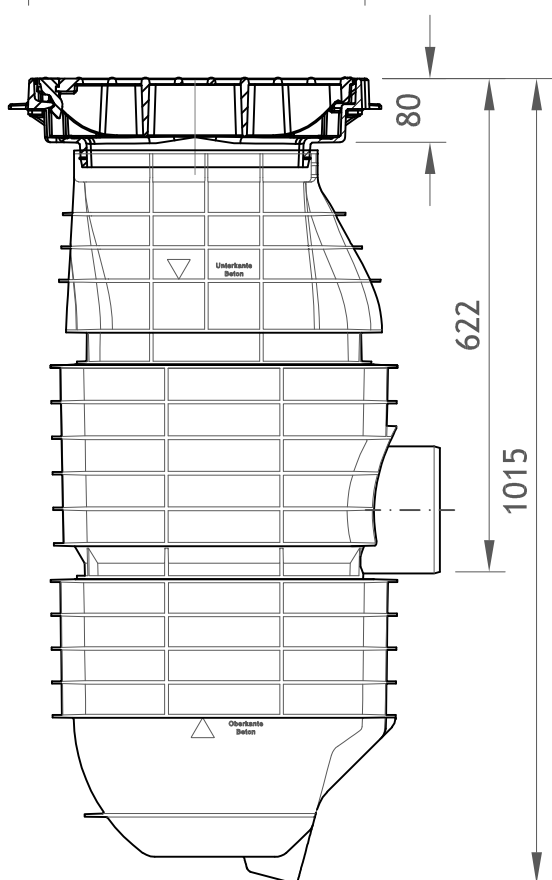

artikal 1203289  
rešetka ravna  
400x400mm,  
D400

artikal 89012  
Konus K11

artikal 89014  
Nastavak sa  
priklučkom 3

artikal 89011  
Dno 2a



ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb tel: +381(0)4141580  
22314 Krmješevci fax: +381(0)4141590  
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs

razmera:  
R 1:10

NAZIV:

ACO Combipoint sa taložnikom, 400x400, D400