

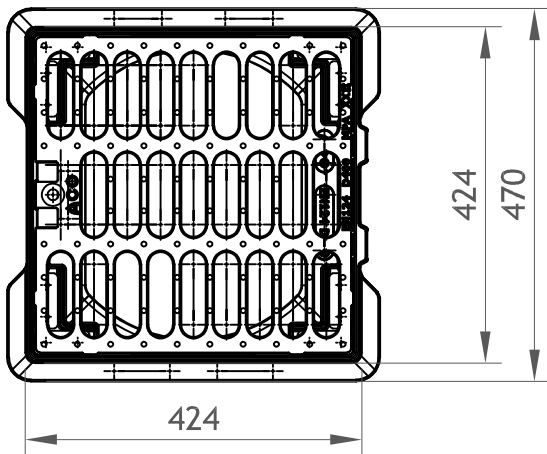


Tehnički list

Combipoint PP ulični slivnik sa taložnikom i rešetkom od livenog gvožđa 400 x 400, za klasu opterećenja D400

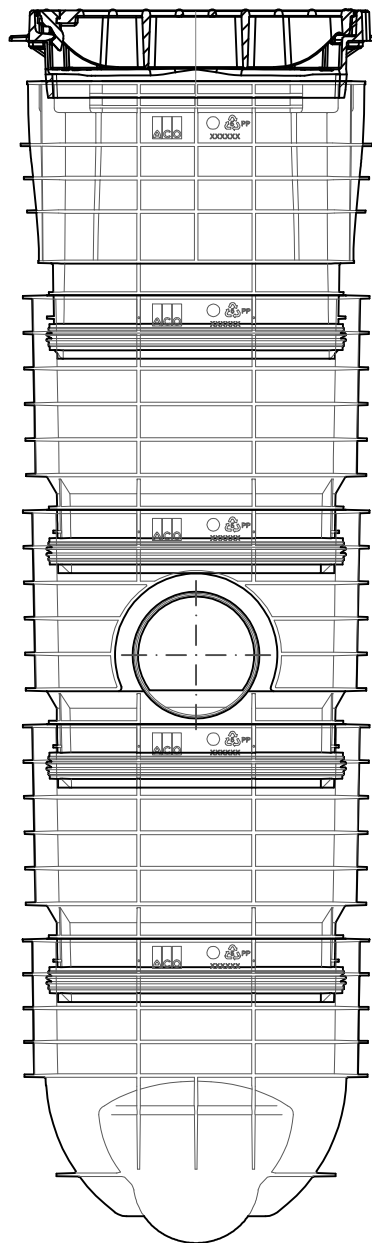

ACO Combipoint PP ulični slivnik sa izlivom DN 150, sa **taložnikom**, ukupne visine 155,6 cm, sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Ravna pokrivna liveno gvozdена rešetka je dimenzije 400 x 400 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobov koji omogućava otvaranje rešetke do 110°. Upojna površina rešetke je 780 cm², a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

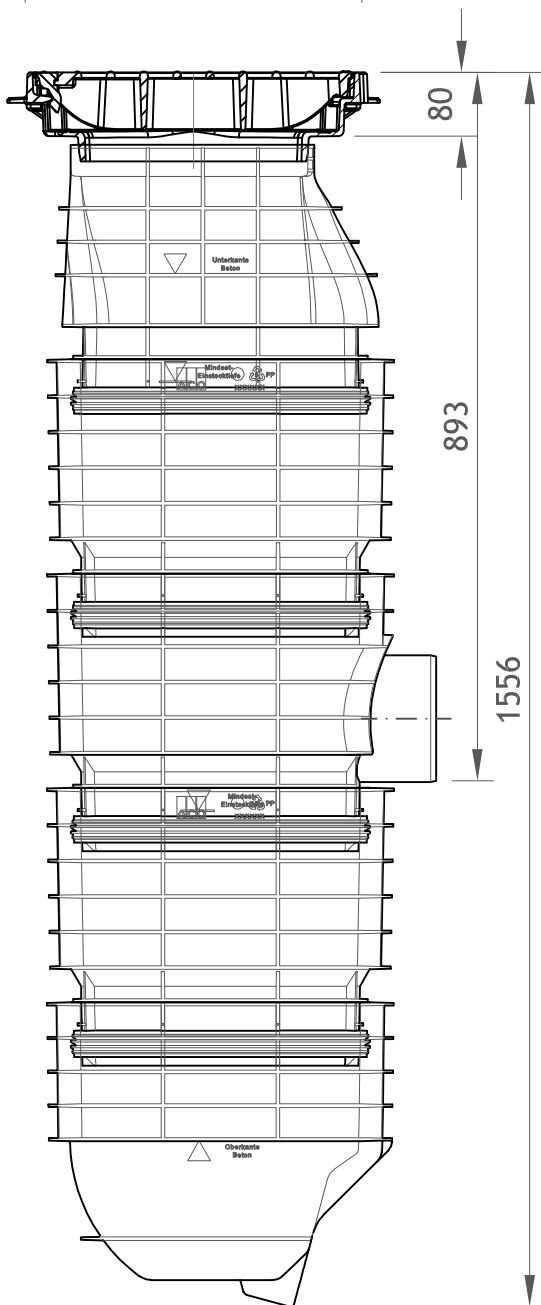

artikal 1203289
rešetka ravna
400x400mm,
D400

artikal 89012
Konus K11

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5b/6a

artikal 89014
Nastavak sa
priklučkom 3

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5b/6a

artikal 89011
Dno 2a



ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb tel: +381(0)4141580
22314 Krmješevci fax: +381(0)4141590
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs

razmera:
R 1:10

NAZIV:

ACO Combipoint sa taložnikom, 400x400, D400