

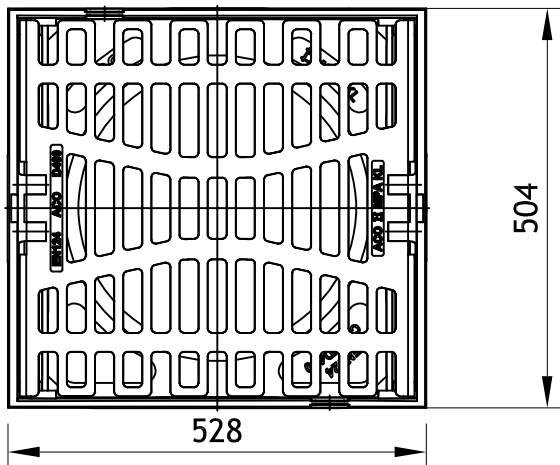


Tehnički list

Combipoint PP ulični slivnik sa rešetkom od livenog gvožđa 500 x 500, za klasu opterećenja D400

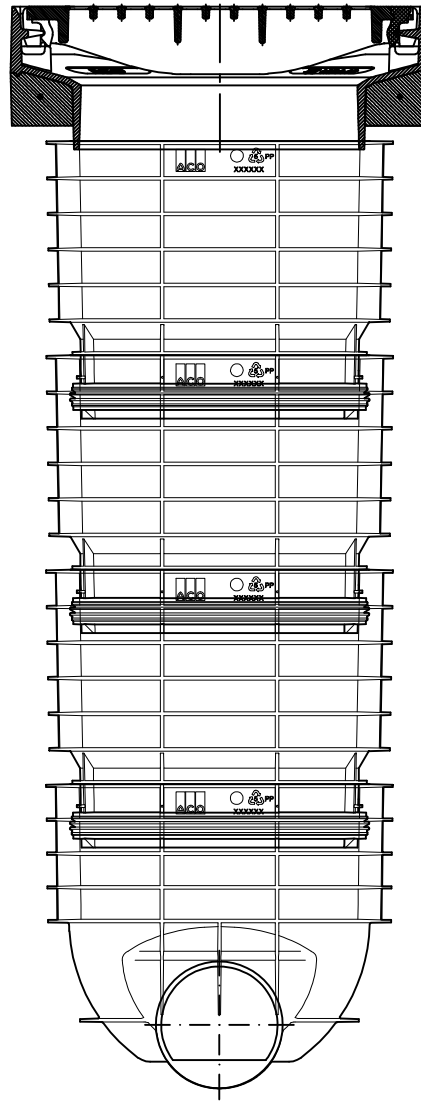

ACO Combipoint PP ulični slivnik sa izlivom DN 150, ukupne visine 138,3 cm, sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini, zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060. Ravna pokrivna liveno gvozdена rešetka je dimenzije 500 x 500 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobovom koji omogućava otvaranje rešetke do 110°. Upojna površina rešetke je 1058 cm², a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

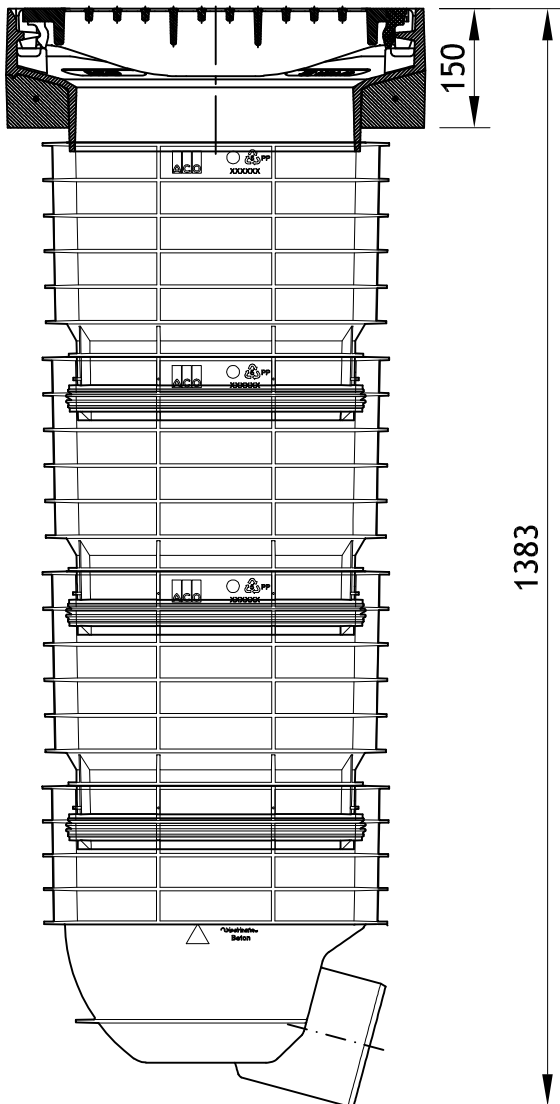

artikal 89117
rešetka ravna
500x500mm,
D400

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5a/6b

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5a/6b

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5a/6b

artikal 89010
Dno 1a



ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb tel: +381(0)4141580
22314 Krmješevci fax: +381(0)4141590
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs

razmera:
R 1:10

NAZIV:

ACO Combipoint bez taložnika, 500x500, D400