



Tehnički list

Combipoint PP ulični sливник sa taložnikom i rešetkom od livenog gvožđa 500 x 500, za klasu opterećenja D400

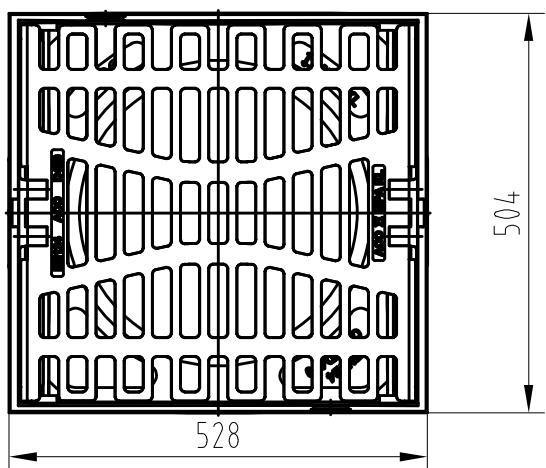

ACO Combipoint PP ulični sливник sa izlivom **DN 150**, sa **taložnikom**, ukupne visine 136,4 cm , sastavljen od tipskih elemenata svetlog prečnika 37,5 cm, od polipropilena. Sastavne elemente je moguće fino podešavati po visini , zaokretati po vertikalnoj osi i podešavati po poprečnom nagibu do max. 10%. Svi spojevi standardnih elemenata izvedeni su preko integrirane EPDM zaptivke i osiguravaju vodonepropusnost do 0,5 bara prema DIN 4060.Ravna pokrivačka liveno gvozdena rešetka je dimenzije 500 x 500 mm, klase opterećenja D400, prema SRPS EN 124, sa PEWEPREN uloškom protiv lupanja i multifunkcionalnim zglobom koji omogućava otvaranje rešetke do 110° .Uporna površina rešetke je 1058 cm², a učvršćenje rešetke za okvir izvedeno je poliuretanskim kopčama.

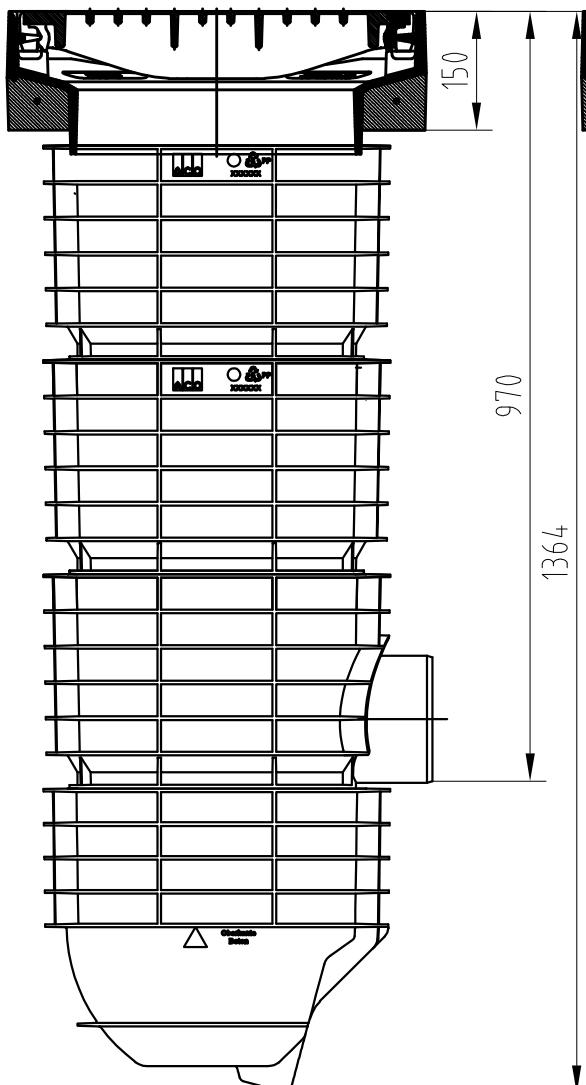

artikal 89117
rešetka ravna
500x500mm,
D400

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5a/6b

artikal 89013
Nastavak/Gornji
deo 5a/6b

artikal 89014
Nastavak sa
priključkom 3

artikal 89011
Dno 2a

