


Multitop Bituplan rešetka dimenzije otvora 500x500 za klasu D400

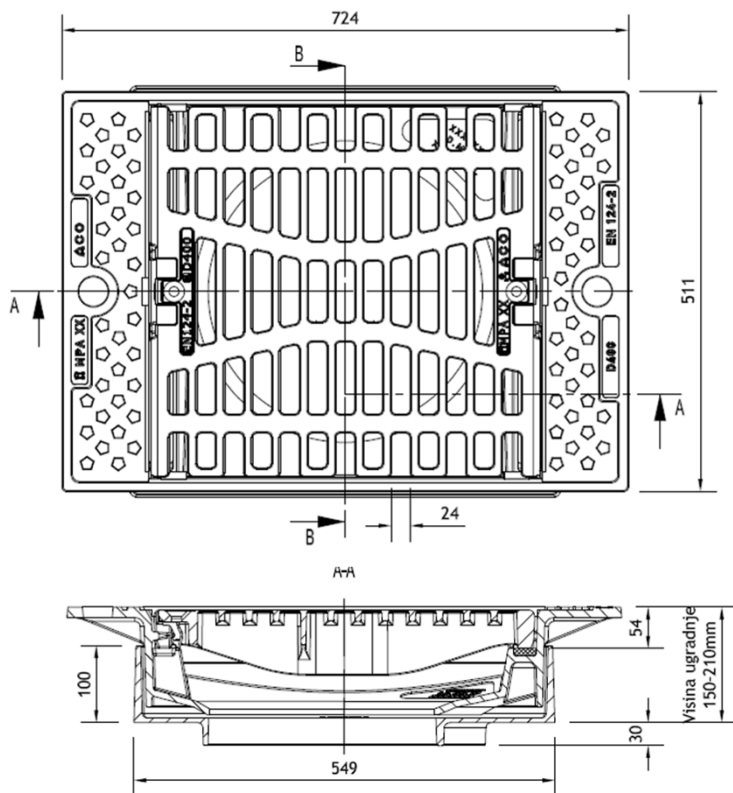

✓ EN 124-2

↓ D400

□ 500x500

Opis proizvoda

ACO Multitop Bituplan ulična rešetka sa samonivelišućim ramom za klasu opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124-2, za ugradnju valjanjem u asfaltne slojeve saobraćajnice.

Multitop rešetka od livenog gvožđa - nodularni liv (GJS), sa četiri elementa za zaključavanje bez šrafljenja od poliuretana visoko otpornog na habanje koji obezbeđuje saobraćajnu sigurnost, težina oko 28 kg.

Bituplan samonivelišućii-plivajući ram od livenog gvožđa (GJL), za ugradnju u asfalt bez upotrebe betona, sa PEWEPREN jastučastim ulošcima u ramu za zaštitu od buke, svetli otvor 500x500mm.

Spoljna dimenzija rama 724x512 mm,

Visina rama 130mm

Površina otvora 1.125 cm²,

Komplet sadrži adaptacioni prsten visine 10cm
Visina ugradnje od 15 do 21cm, samo uz pomoć asfalta, bez upotrebe betona ili ankera
Ukupna težina oko 86 kg

Dodatni pribor

Opcije

- Moguće postaviti kantu za krupan talog u skladu sa DIN 4052-4
- Crna zaštitna boja na bazi vode

Prednosti

- Rešetka od nodularnog liva sa optimizovanim oblikom za najefikasniji prenos opterećenja i visok ulivni kapacitet
- Ram ima mogućnost otvaranja radi drenaže u toku ugradnje
- Rešetka je osigurana od pomeranja u ramu

Klasa opterećenja	Težina [kg]	Komada./paleti	Crni zaštitni sloj	Artikal br.
D400	86,3	12	-	1207929