



ACO Qmax150 Q-Guard sa kompozitnim rubom - artikal 32894

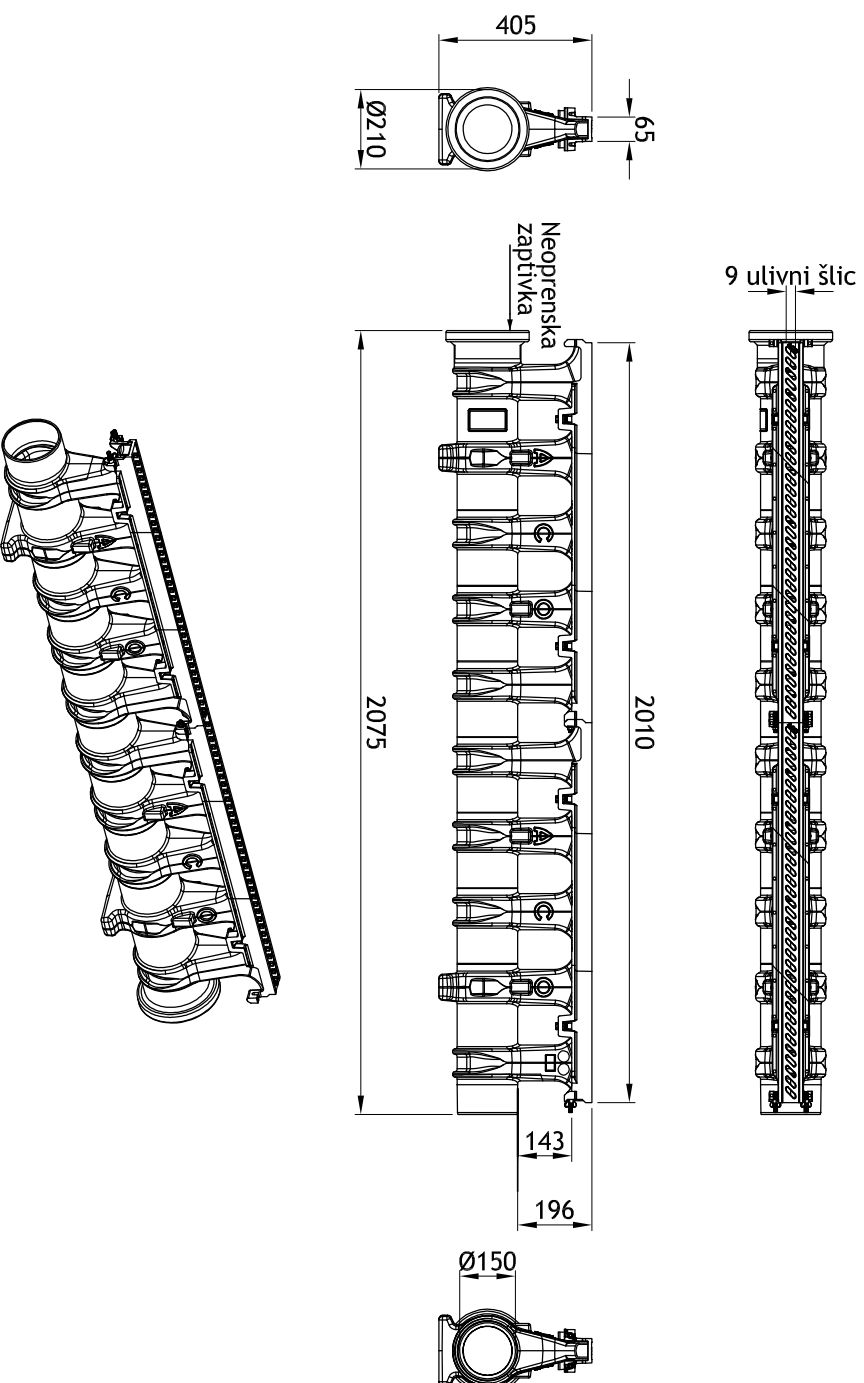

Kanal za linijsko odvodnjavanje sa šlic ulivnim rubom ACO Qmax 150, proizveden od recikliranog MDPE koji je lagan, hemijski otporan i jako čvrst materijal. Kružni presek, zaptiveni spojevi i jedinstven patentiran dizajn ulivnog šlica, omogućavaju brzu ugradnju, potpuno integrisanje u završnu površinu i dug životni vek proizvoda. Nosivosti A15 do F900 prema SRPS EN 1433, 100% vodonepropusan. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od livenog gvožđa. Patentiran efekat "betonske grede" dozvoljava kontinuiran prolazak betona kroz otvore ispod ulivnog ruba, ojačavajući konstrukciju kolovozne ploče.



ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb tel: +381(0)4141580
22314 Krnješevci fax: +381(0)4141590
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs