


Uputstva za ugradnju za ACO SlotTop, popločanje

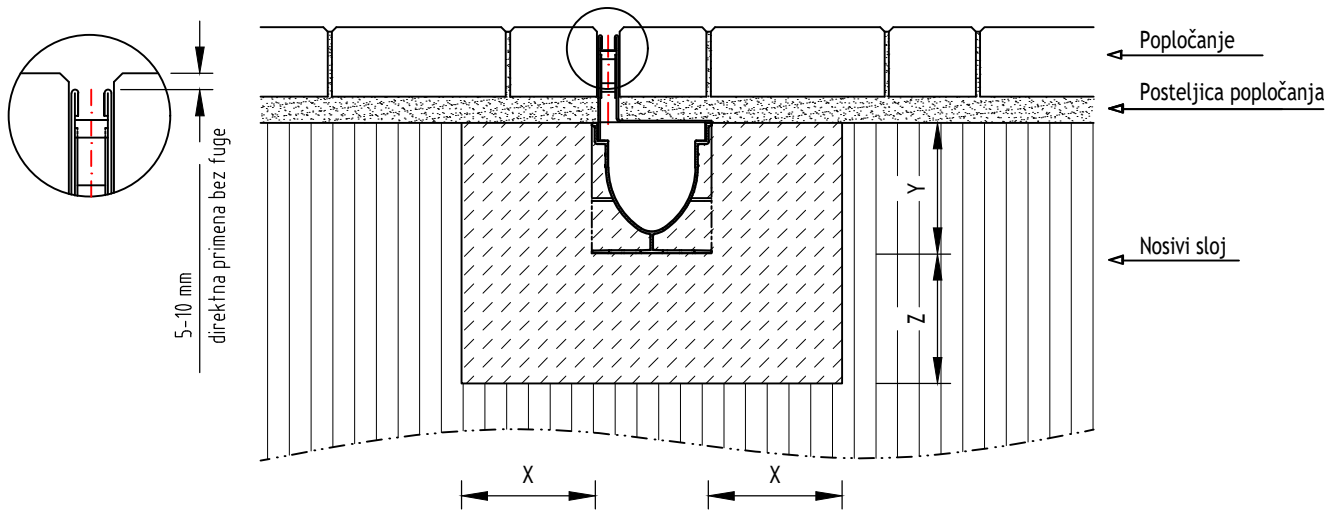


NAPOMENA: Ukoliko se popločanje postavlja na betonsku ploču, potrebno je predvideti dilatacione fuge u punoj visini betonske ploče i popločanja!

Samo za povremeni teški saobraćaj, kao npr. gradski trgovi, pešačke zone, pijace, parking i prostor oko hotela.

Klasa opterećenja	(SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600		
Kvalitet betonskog temelja	(DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 20/25			
Klasa ekspozicije betona temelja		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)			
Dimenzije temelja	(SRPS EN 1433)	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20		
	Y	visina kanala						
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20			
Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.							Mere cm	Crtez broj:

Preporuke za ugradnju: ACO DRAIN kanala sa SlotTop šlic rešetkom nw100 do nw200 (ovde prikazan X1005)

Površina: **ACO** ACO građevinski elementi d.o.o.
Mala pruga 39a tel: +381(0)4141580
11283 Beograd fax: +381(0)4141590
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs

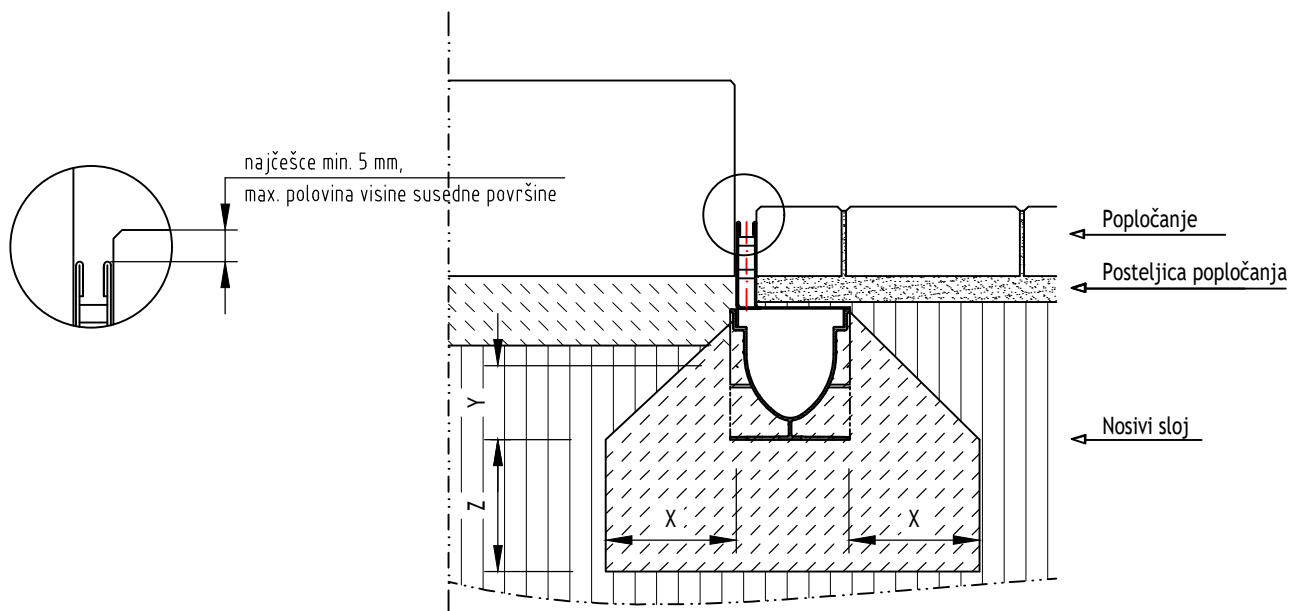

Samo za povremeni teški saobraćaj, kao npr. gradski trgovi, pešačke zone, pijace, parking i prostor oko hotela.

Klasa opterećenja	(SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	
Kvalitet betonskog temelja	(DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	C 25/30	C 25/30				
Klasa ekspozicije betona temelja			XF1	XF1				
Dimenzije temelja	(SRPS EN 1433)	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15			
	Y	≥ 10	≥ 10	≥ 10				
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15				
Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.							Mere cm	Crtez broj:

Preporuke za ugradnju: ACO DRAIN kanala sa SlotTop šlic rešetkom nw100 do nw200 (ovde prikazan X1005)

Površina: **ACO** ACO građevinski elementi d.o.o.
Mala pruga 39a tel: +381(0)4141580
11283 Beograd fax: +381(0)4141590
www.aco.rs e-mail: aco@aco.rs