



Uputstva za ugradnju za ACO XtraDrain, asfalt

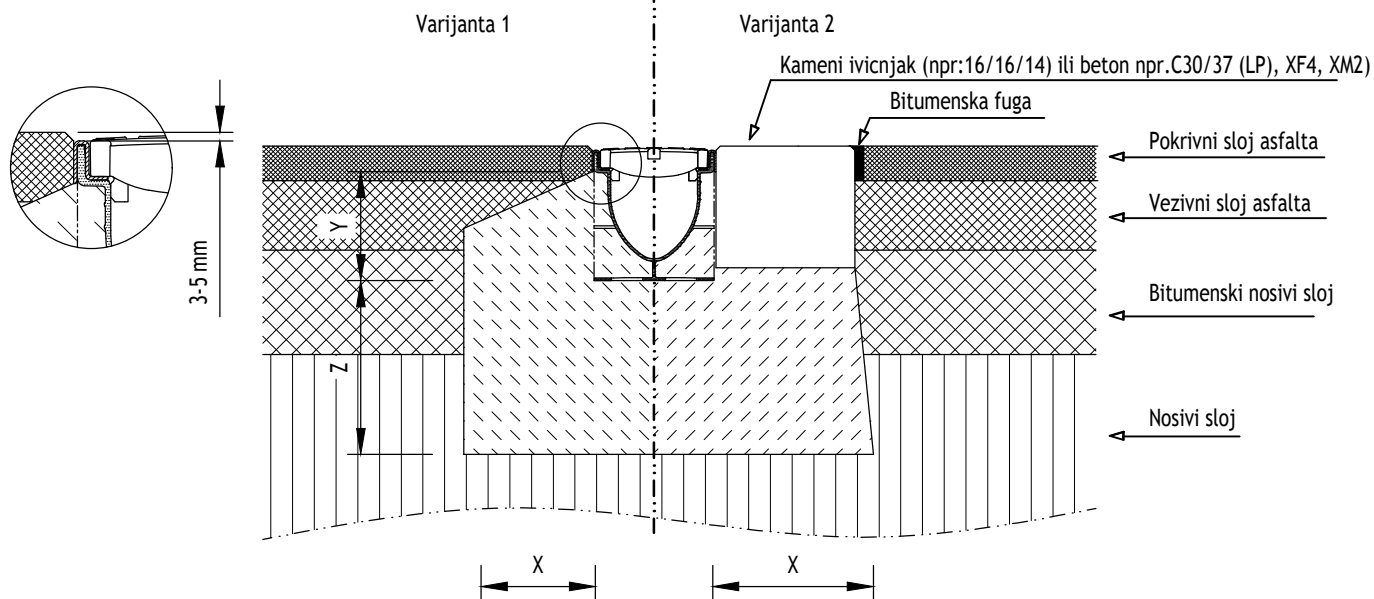

Nije za poprečnu ugradnju u frekventnim saobraćajnicama (u naseljima, na železničkim prelazima ili regionalnim putevima).

Klasa opterećenja	(SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	Preporuke za ugradnju: ACO XtraDrain kanala XtraDrain X 100 do X200 (ovde prikazan X100)	
Kvalitet betonskog temelja	(DIN EN 206-1)		C 12/15	C 25/30				
Klasa ekspozicije betona temelja			X0	XF1				
Dimenzije temelja	(SRPS EN 1433)	X	≥ 10	≥ 10			Površina: Asfalt	 ACO građevinski elementi d.o.o. Mala pruga 39a 11283 Beograd www.aco.rs tel: +381(0)4141580 fax: +381(0)4141590 e-mail: aco@aco.rs
	Y		visina od dna do ruba kanala					
	Z		≥ 10	≥ 15				
Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.							Mere	Crtez broj:
							cm	

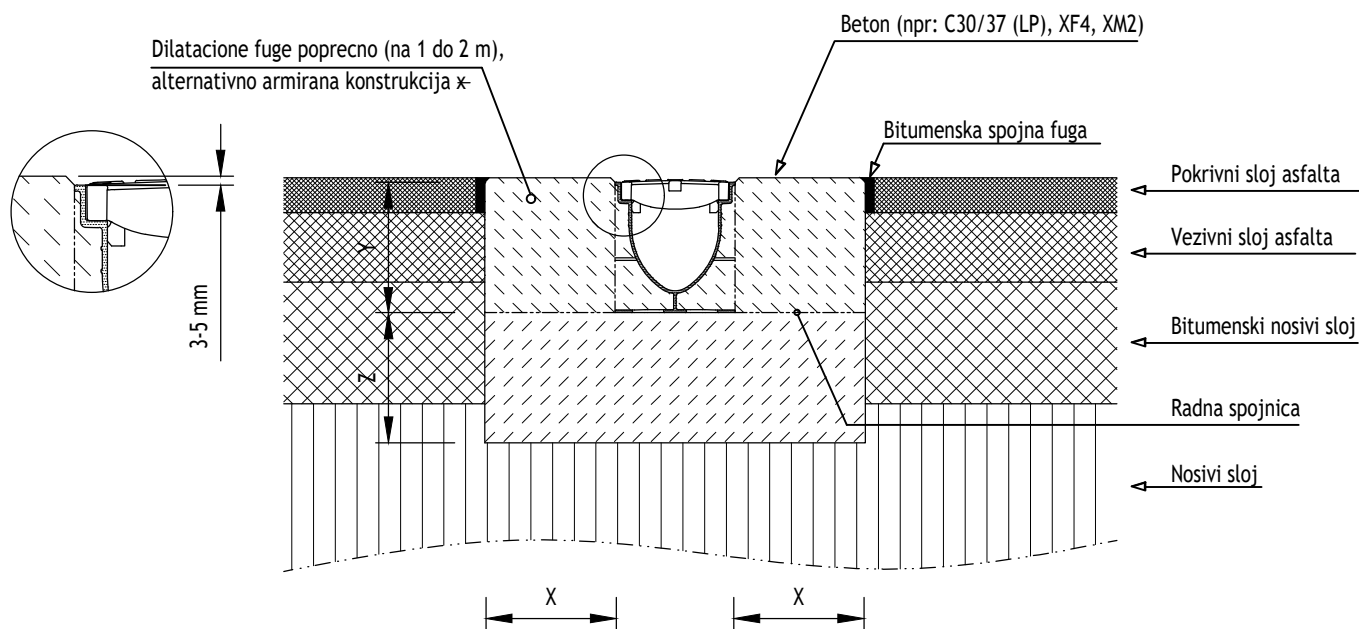

Nije za poprečnu ugradnju u frekventnim saobraćajnicama (u naseljima, na železničkim prelazima ili regionalnim putevima).

Klasa opterećenja	(SRPS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	Preporuke za ugradnju: ACO XtraDrain kanala XtraDrain X 100 do X200 (ovde prikazan X100C)	
Kvalitet betonskog temelja	(DIN EN 206-1)			C 25/30	C 25/30			
Klasa ekspozicije betona temelja				XF1	XF1			
Dimenzije temelja	(SRPS EN 1433)	X		≥ 10	≥ 15		Površina: Asfalt	 ACO građevinski elementi d.o.o. Mala pruga 39a 11283 Beograd www.aco.rs tel: +381(0)4141580 fax: +381(0)4141590 e-mail: aco@aco.rs
	Y			građevinska visina kanala				
	Z			≥ 15	≥ 20			
Informacije sadržane u ovom crtežu su autorsko vlasništvo ACO građevinski elementi doo. Svaka reprodukcija u celini ili delimično bez pismene dozvole je zabranjena.							Mere	Crtez broj:
							cm	