



CityTop P Bituplan 160 , svetli otvor fi605mm, u saglasnosti sa SRPS EN 124

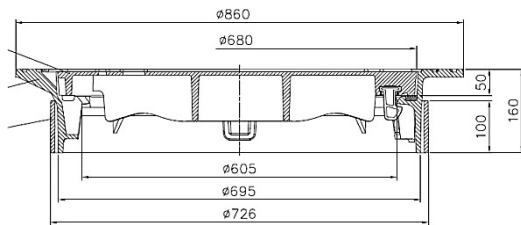

SRPS EN 124

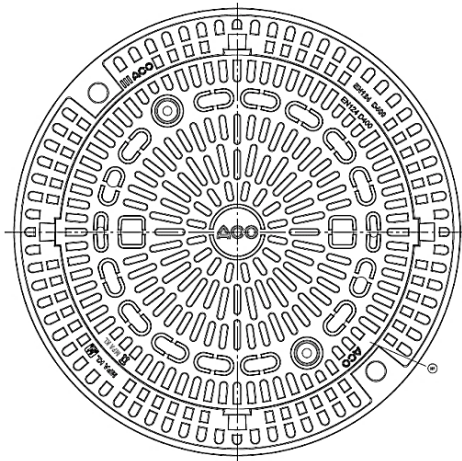

D400



605mm



Anti-vandal

Opis proizvoda

ACO CityTop P Bituplan šaht poklopac sa samonivelišućim ramom klase opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124, za ugradnju valjanjem u asfaltne slojeve saobraćajnice.

CityTop P šaht poklopac, okrugli, od livenog gvožđa - nodularni liv (GJS), sa dva elementa za zaključavanje bez šrafljenja od poliuretana visoko otpornog na habanje koji obezbeđuje saobraćajnu sigurnost, težina cc. 41/44kg
Bituplan samonivelišućí-plivajućí ram, okrugli, za ugradnju u asfalt bez upotrebe betona, sa PEWEPREN jastučastim ulošcima u ramu za zaštitu od buke, svetli otvor fi605mm, visina 160mm, spoljni prečnik fi860 mm, max.nosivi pritisak 1,6 N/mm².

Komplet sadrži adaptacioni prsten od čelika visine 10cm

Visina ugradnje od 17 do 23cm, samo uz pomoć asfalta, bez upotrebe betona ili ankera
 Ukupna težina bez prstena cc. 89/91kg.

Dodatni pribor

- Poluga za otvaranje **600643**
- Set za zaključavanje **210248**

Opcije

- Crni zaštitni sloj na vodenoj bazi
- Poklopac sa logom
- Sa ili bez ventilacionih otvora

Prednosti

- Samonivelišućí ram
- Sprečava „propadanje“ poklopca u saobraćajnici
- Nije potreban beton za ugradnju
- Bezbedno pozicioniranje poklopca usled dodatnog stabilizacionog žleba u ramu
- Jednostavna ugradnja u asfalt sa Bituplan ramom
- PEWEPREN jastučasti ulošci u ramu

Težina ukupno [kg]	Pakovanje / j.mere	Ventilacioni otvori	Crni zaštitni sloj	Artikal br..
103	12	da	-	210313
106	12	-	-	210314