



Poklopci za kablovske instalacije

ACO Trigona



Višedelni trouglasti poklopac ACO Trigona

Usklađen sa normama. Inovativan. Ekonomičan.

Poklopac za kablovske instalacije ACO Trigona sa trouglastim segmentnim poklopcima ne impresionira samo svojim jednostavnim upravljanjem i funkcionalnošću. Optimalnim dizajnom, inovativnom tehnologijom i efikasnim izborom materijala, osigurava jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopca koji se pojedinačno može skinuti. Nastanak buke kod prelaska vozila je smanjen na najmanju moguću meru zahvaljujući osloncu tri tačke.

Klase opterećenja

- A15
- B125
- C250
- D400


prema SRPS EN 124 i RAL-GZ 692

Materijali

- liveno gvožđe EN-GJS / EN-GJL
- beton C35/45

Područja primene

- pešačke zone, biciklističke staze
- saobraćajne površine
- javni prostori i trgovi
- industrijske zone i terminali

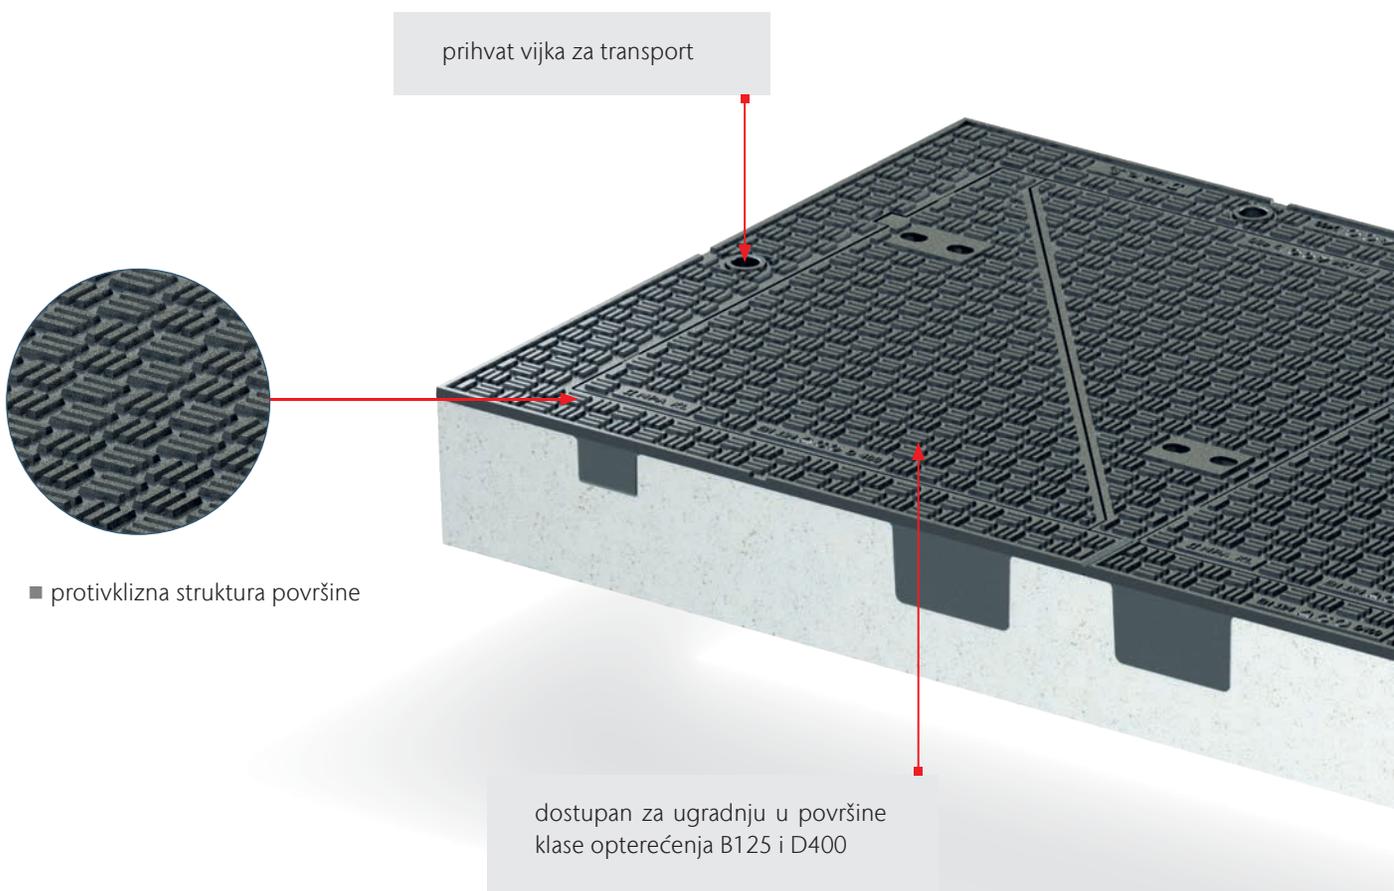

**smanjena masa
pojedinačnog segmenta
olakšana upotreba**


ACO Trigona

Prednosti proizvoda

- segmentni trouglasti poklopci olakšavaju upotrebu krajnjem korisniku
 - poklopci od nodularnog liva EN-GJS-500-7
 - visoki, masivni BEGU ram od sivog liva EN-GJL-200 obloženog betonom C35/45 garantuju dugotrajnost, a zbog ravne bočne strane pogodni su za ugradnju u popločanje
 - samonivelišučí BITUPLAN ram garantuje preciznu ugradnju u asfalt i prate njegove deformacije te sprečavaju prenos opterećenja na okno
- Poklopci prema SRPS EN 124-2:2015 i RAL-GZ 692
 - Opcija zaključavanja vijkom
 - Dostupni u samonivelišučem BITUPLAN ramu
 - Samočišćeće šarke i zaključavanje punom TPU bravom te uslovno redosledom otvaranja osiguravaju poklopce u ramu


BEGU ram 700x700

- ram od sivog liva EN-GJL-200 obložen betonom C35/45



BEGU ram 1400x700


- ram od sivog liva EN-GJL-200 obložen betonom C35/45

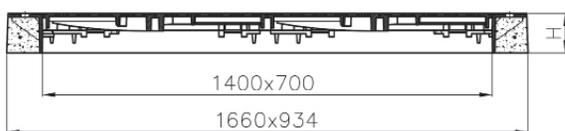

Svetli otvor		Građevinske mere			Masa	Zaključavanje TPU bravom	Zaključavanje vijkom	
Širina (a)	Dužina (b)	Širina (c)	Dužina (d)	Visina		Art.br.	Art.br.	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			
B125	700	700	934	934	125	181	600622	606325
		1400	934	1660		282	600623	606326
D400	700	700	934	934	175	254	601035	606323
		1400	934	1660		407	601036	606324


BITUPLAN ram 700x700

- samonivelišući ram od sivog liva EN-GJL-200 za ugradnju direktno u asfalt

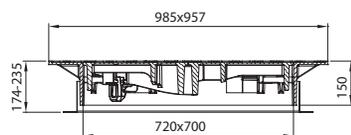

BITUPLAN okvir 1400x700

- samonivelišući ram od sivog liva EN-GJL-200 za ugradnju direktno u asfalt

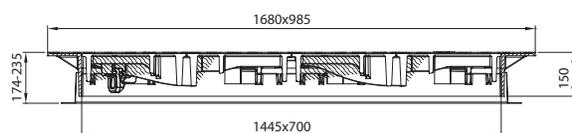

Svetli otvor		Građevinske mere			Masa [kg]	Zaključavanje TPU bravom	Zaključavanje vijkom
Širina (a) [mm]	Dužina (b) [mm]	Širina (c) [mm]	Dužina (d) [mm]	Visina [mm]		Art.br.	Art.br.
700	720	957	985	150	150	1205267	na upit
	1445		1680		263	1205269	

D400

Pribor

	Opis	Pogodan za	Masa [kg]	Art.br.
	Poluga za otvaranje ■ dužina: 600 mm	■ poklopce Trigona	1,5	600643
	Ključ za otvaranje ■ veličina 18/22 mm	■ poklopce Trigona	1,5	4143.00.00
	Kuka ■ dužina: 800 mm ■ pocinkovani čelik	■ poklopce Trigona	1,5	57191
	Set za transport ■ Sastoji se od: □ 4 okasta vijka □ 1 imbus ključ	■ sve ramove Trigona	1,5	1201331